


Novità Prodotto


2FOR1

Le fasi applicative




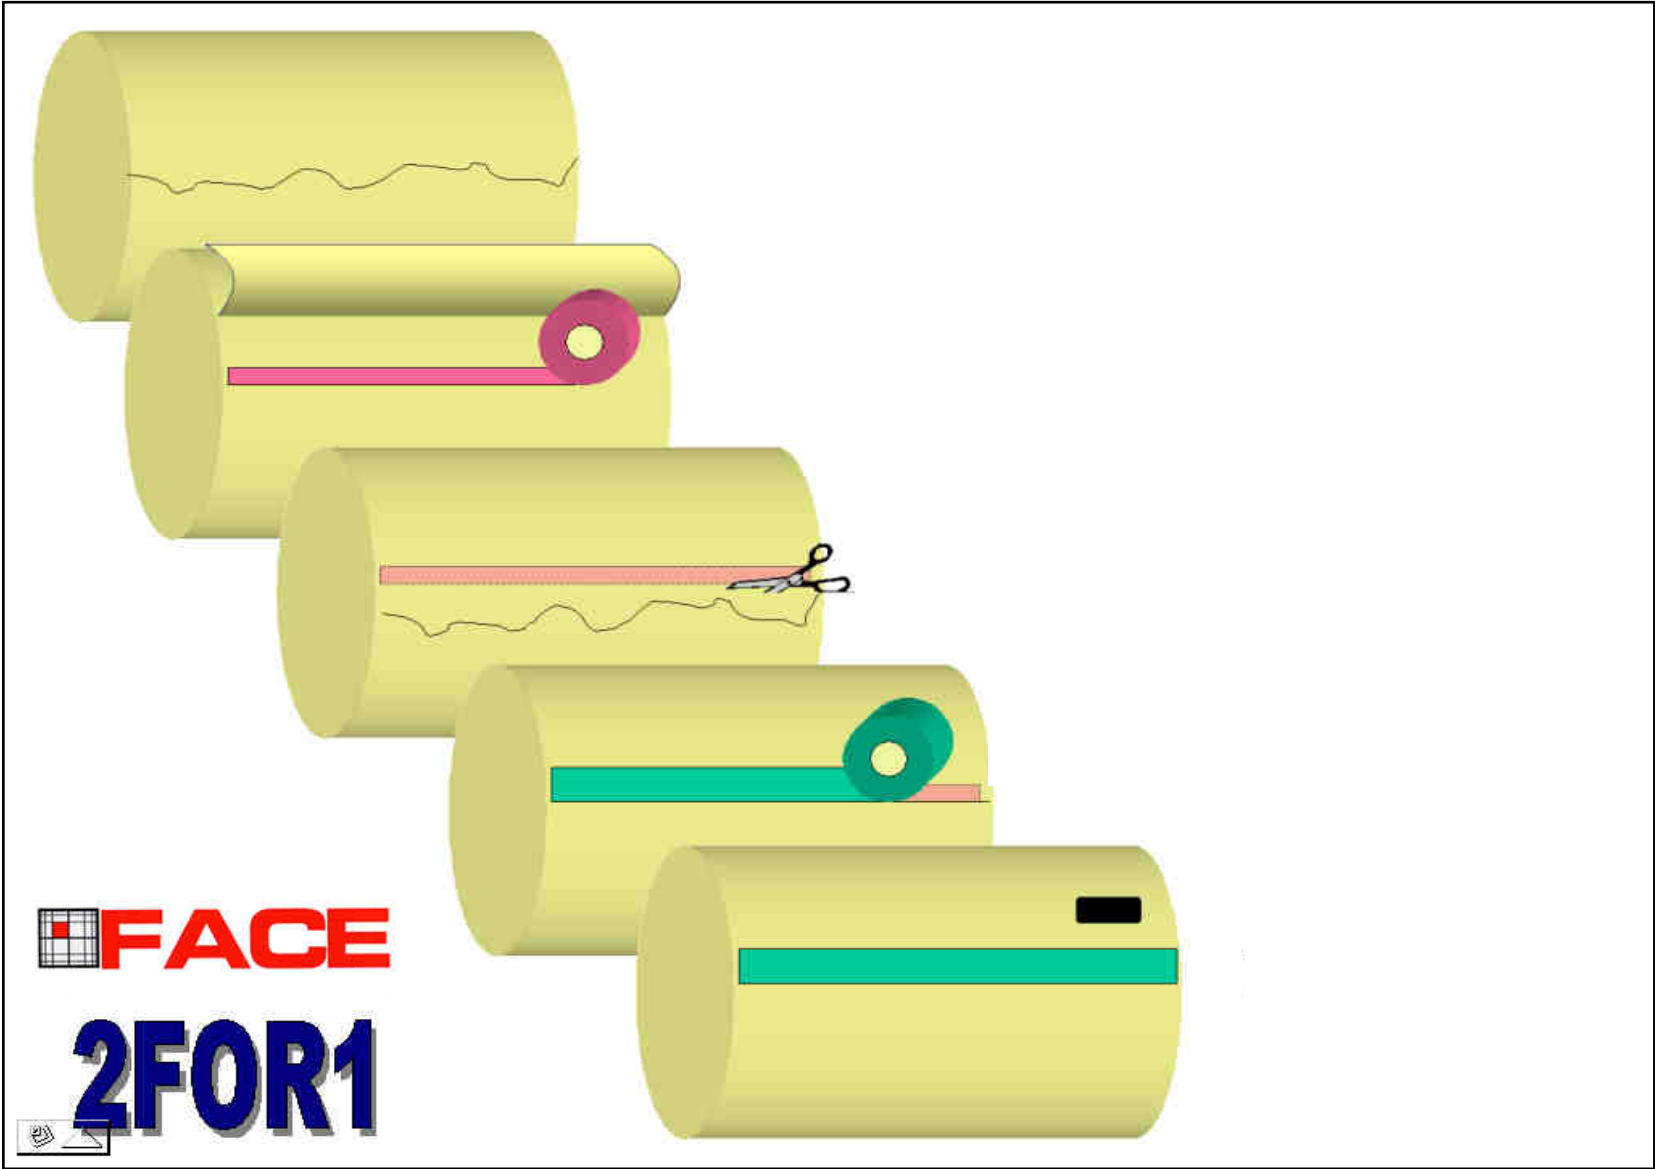


1. Il nastro delaminabile viene applicato

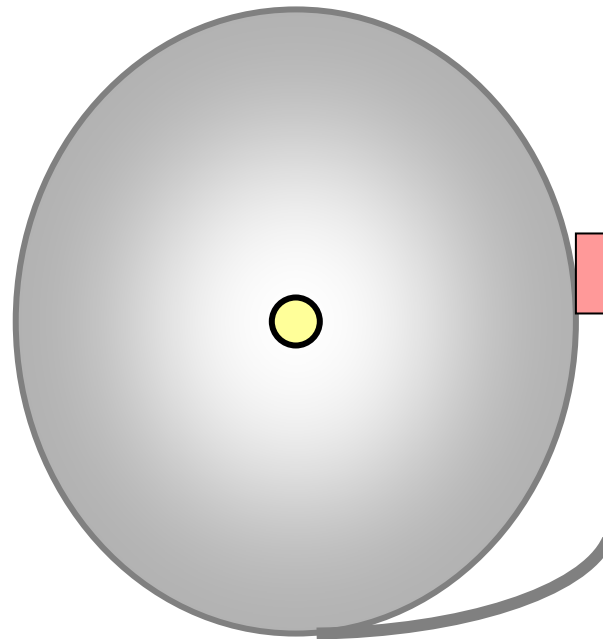


2. Si chiude il rotolo e la carta in eccesso viene tagliata

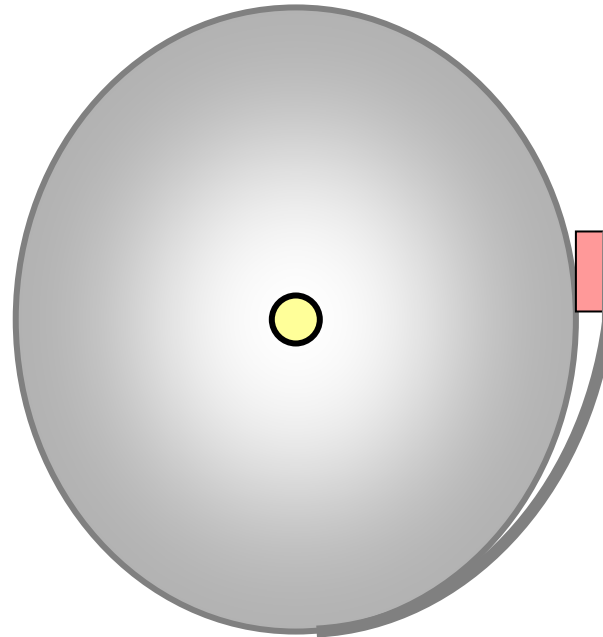


3. Il nastro di giunta viene attentamente posizionato

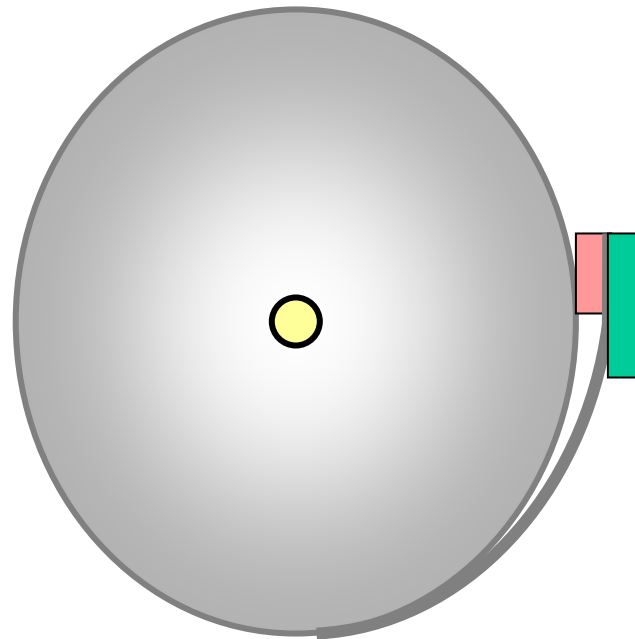


4. Sequenza della giunta in produzione

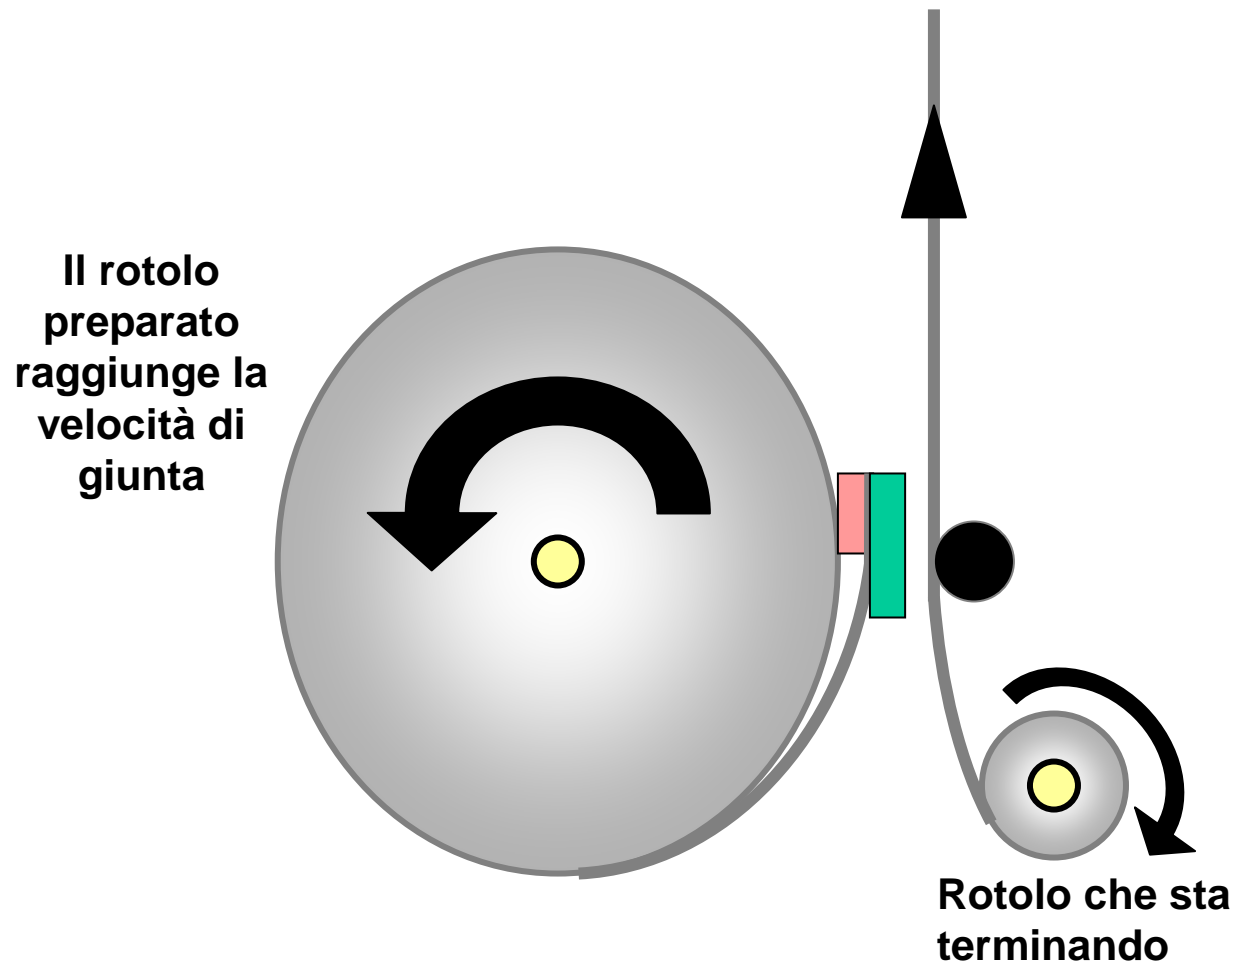


4. Sequenza della giunta in produzione

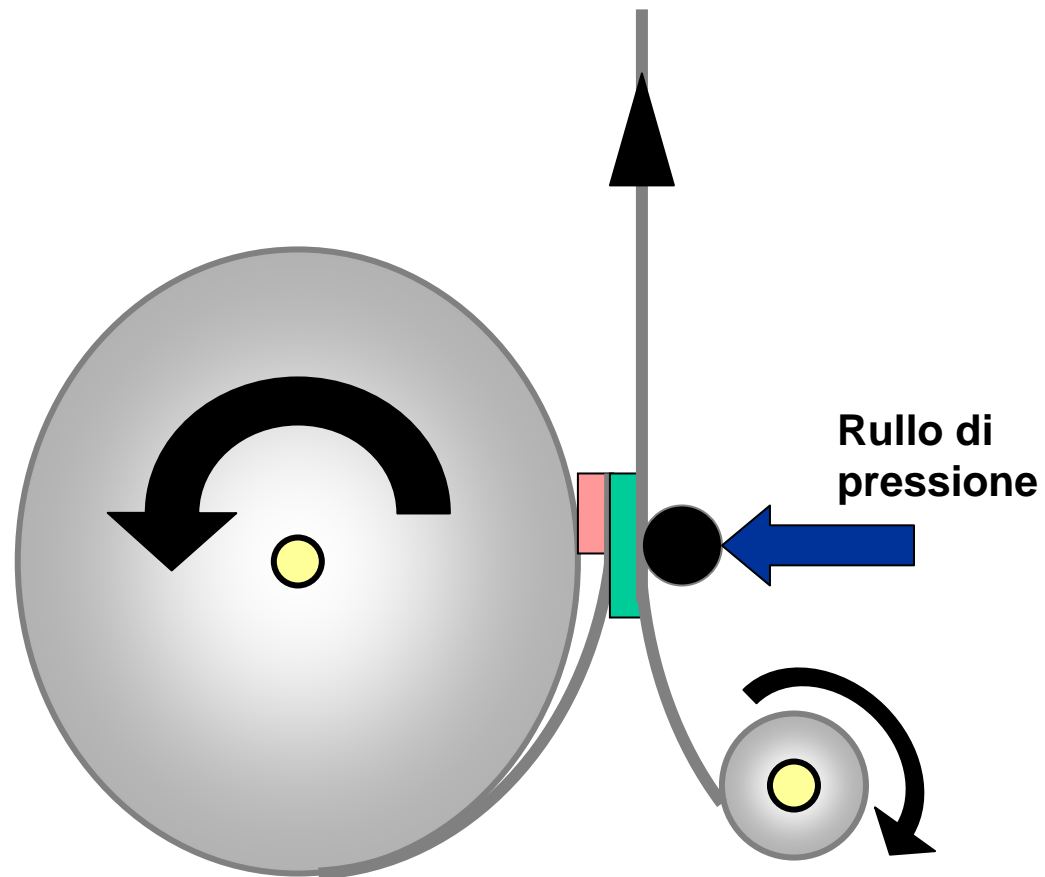


4. Sequenza della giunta in produzione

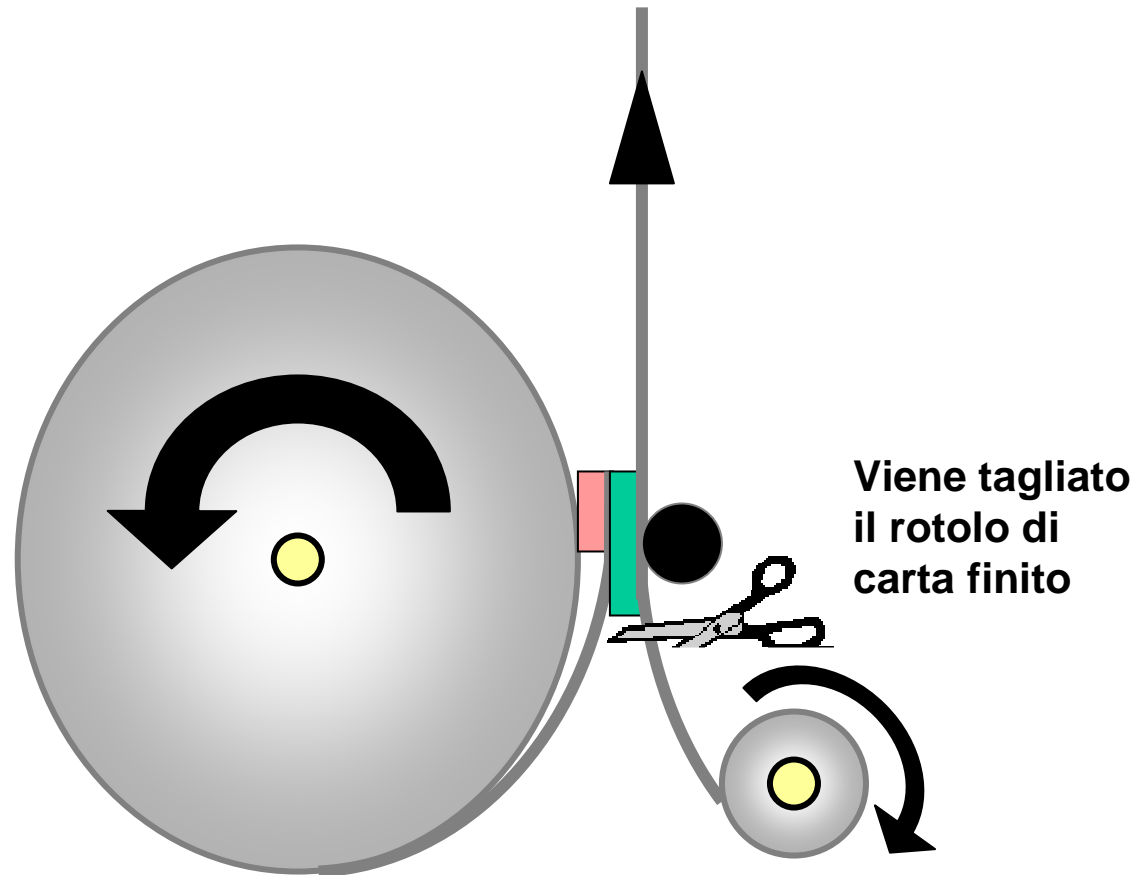


4. Sequenza della giunta in produzione

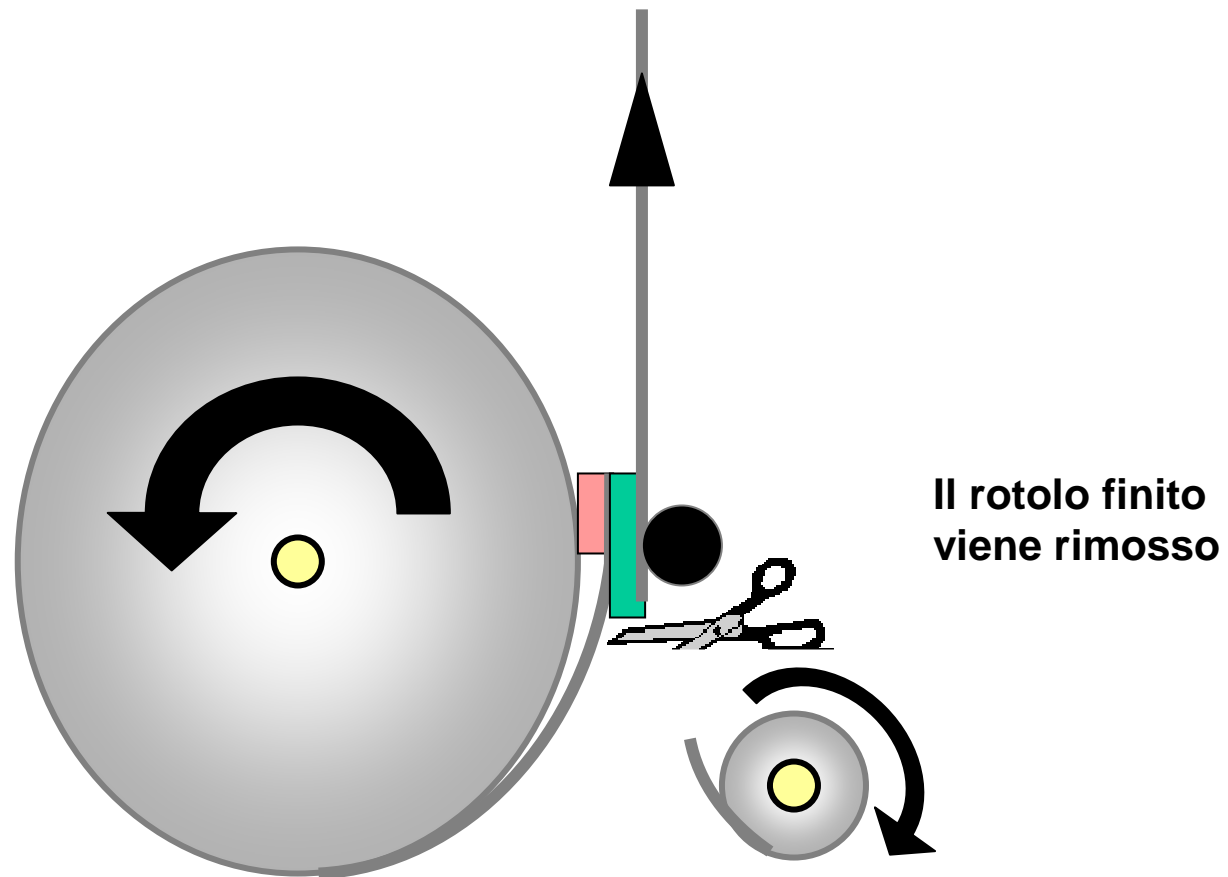



4. Sequenza della giunta in produzione

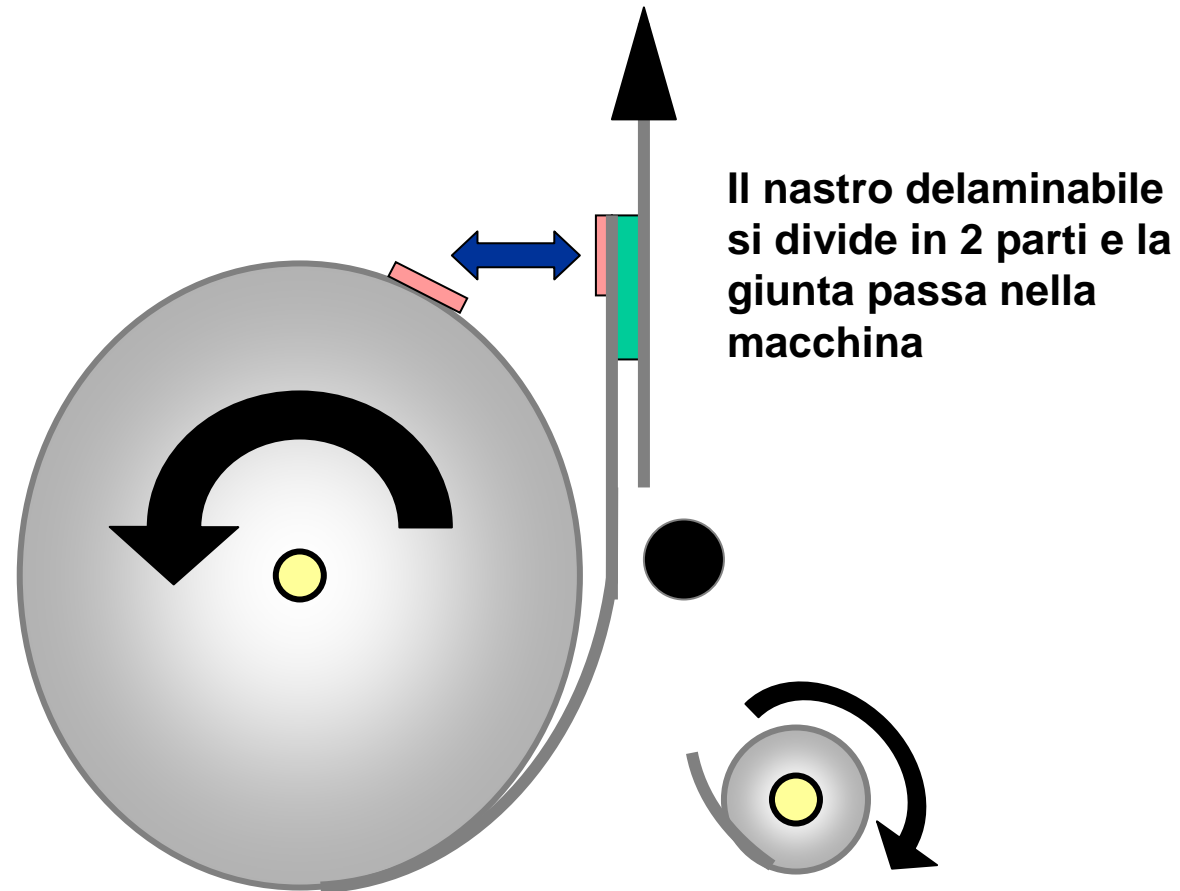


Sistema di giunta dei concorrenti = Giunta testa a testa

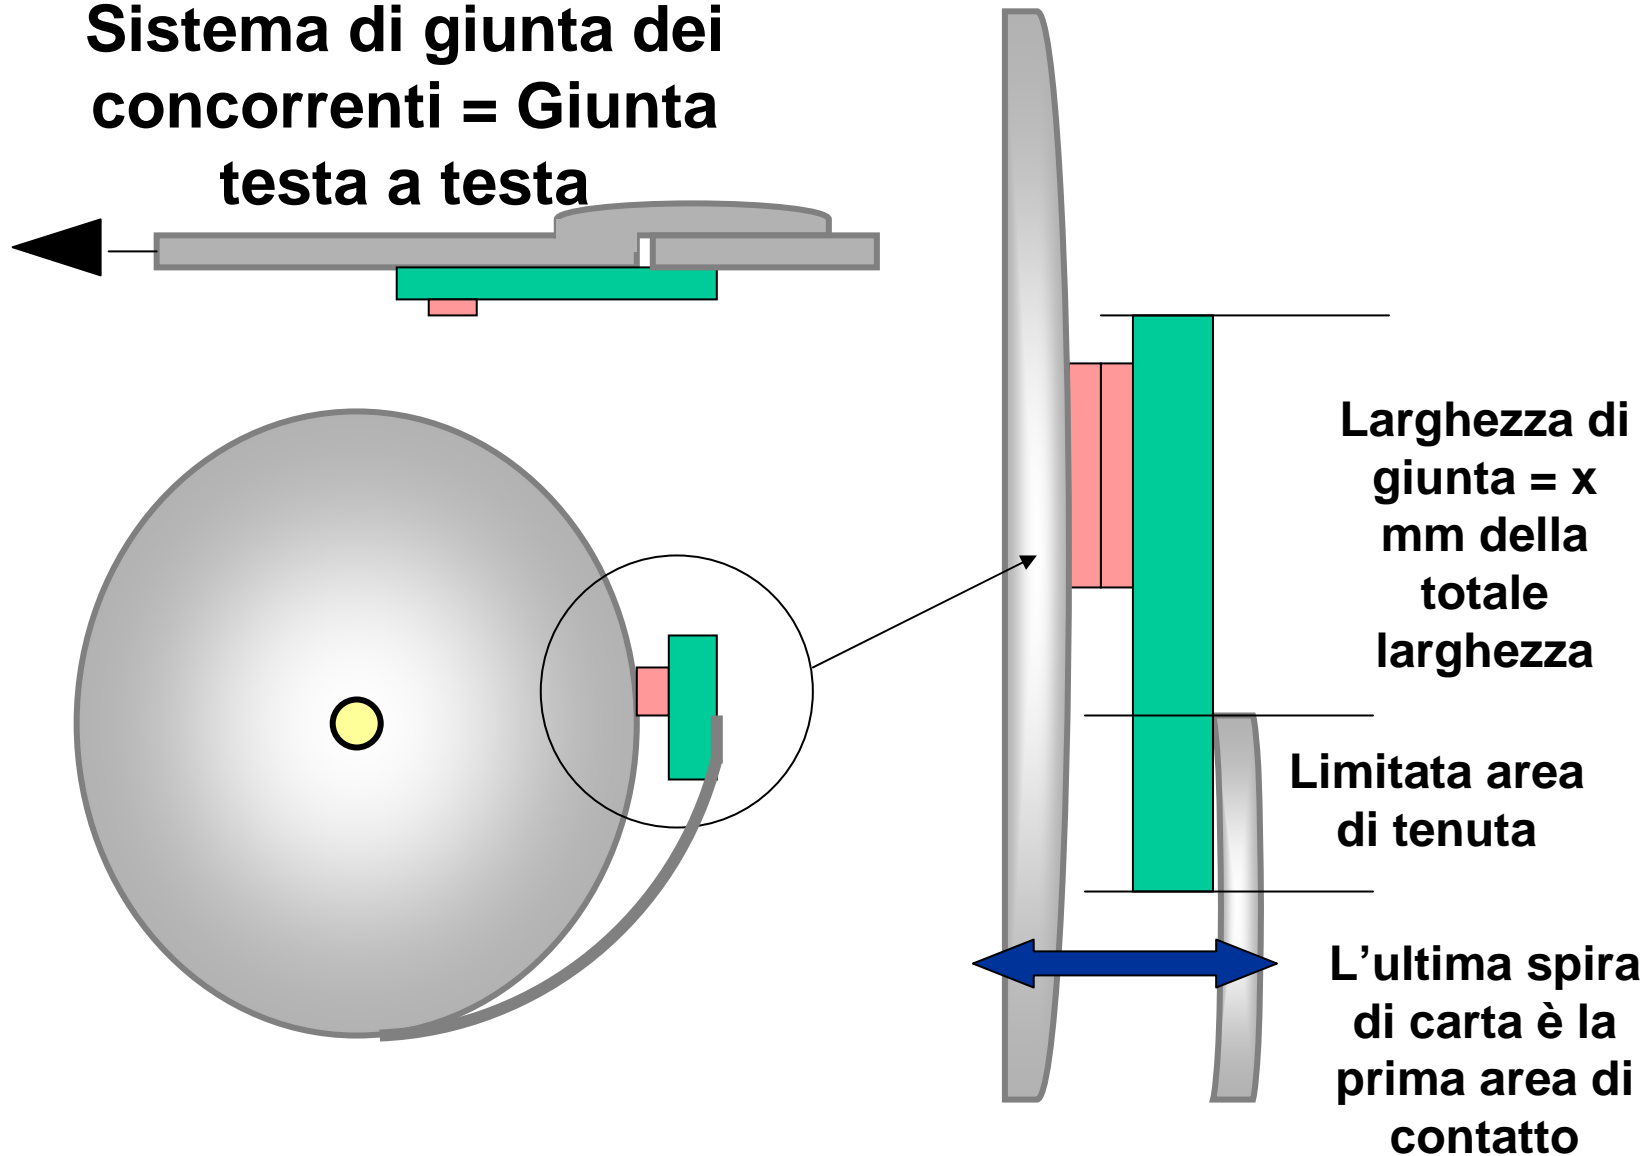


Sistema 2FOR1 = Giunta sormontata

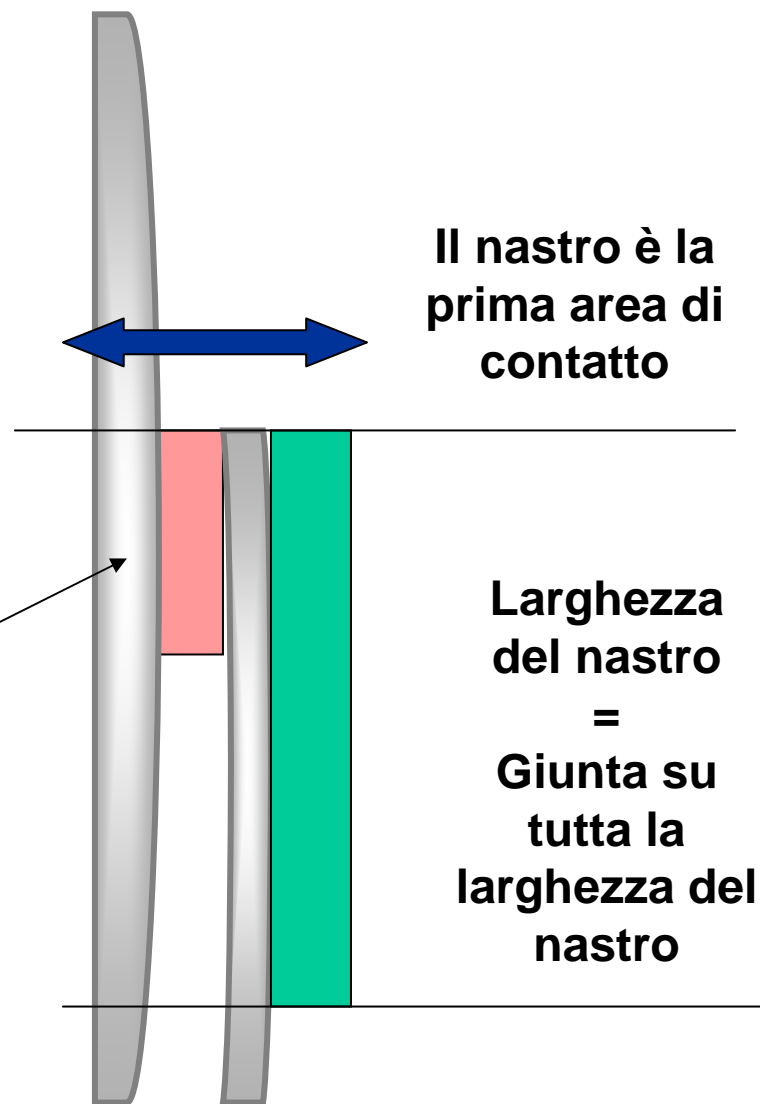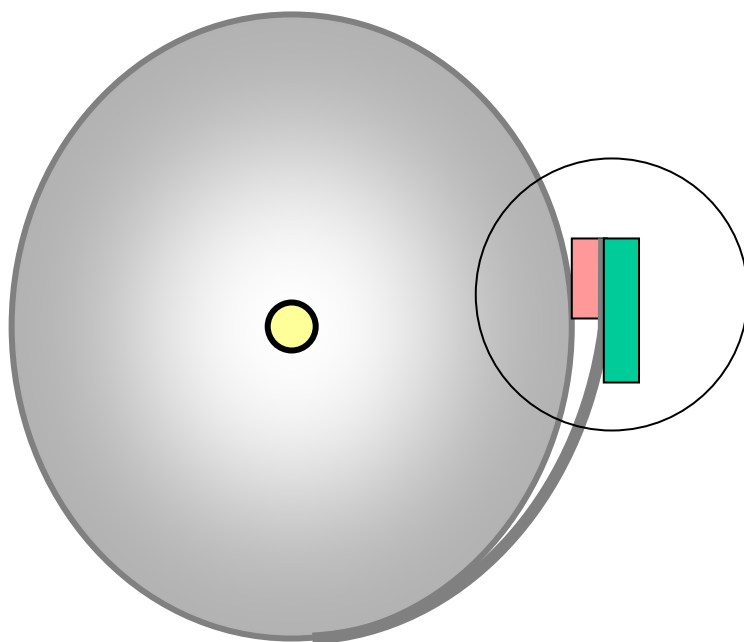

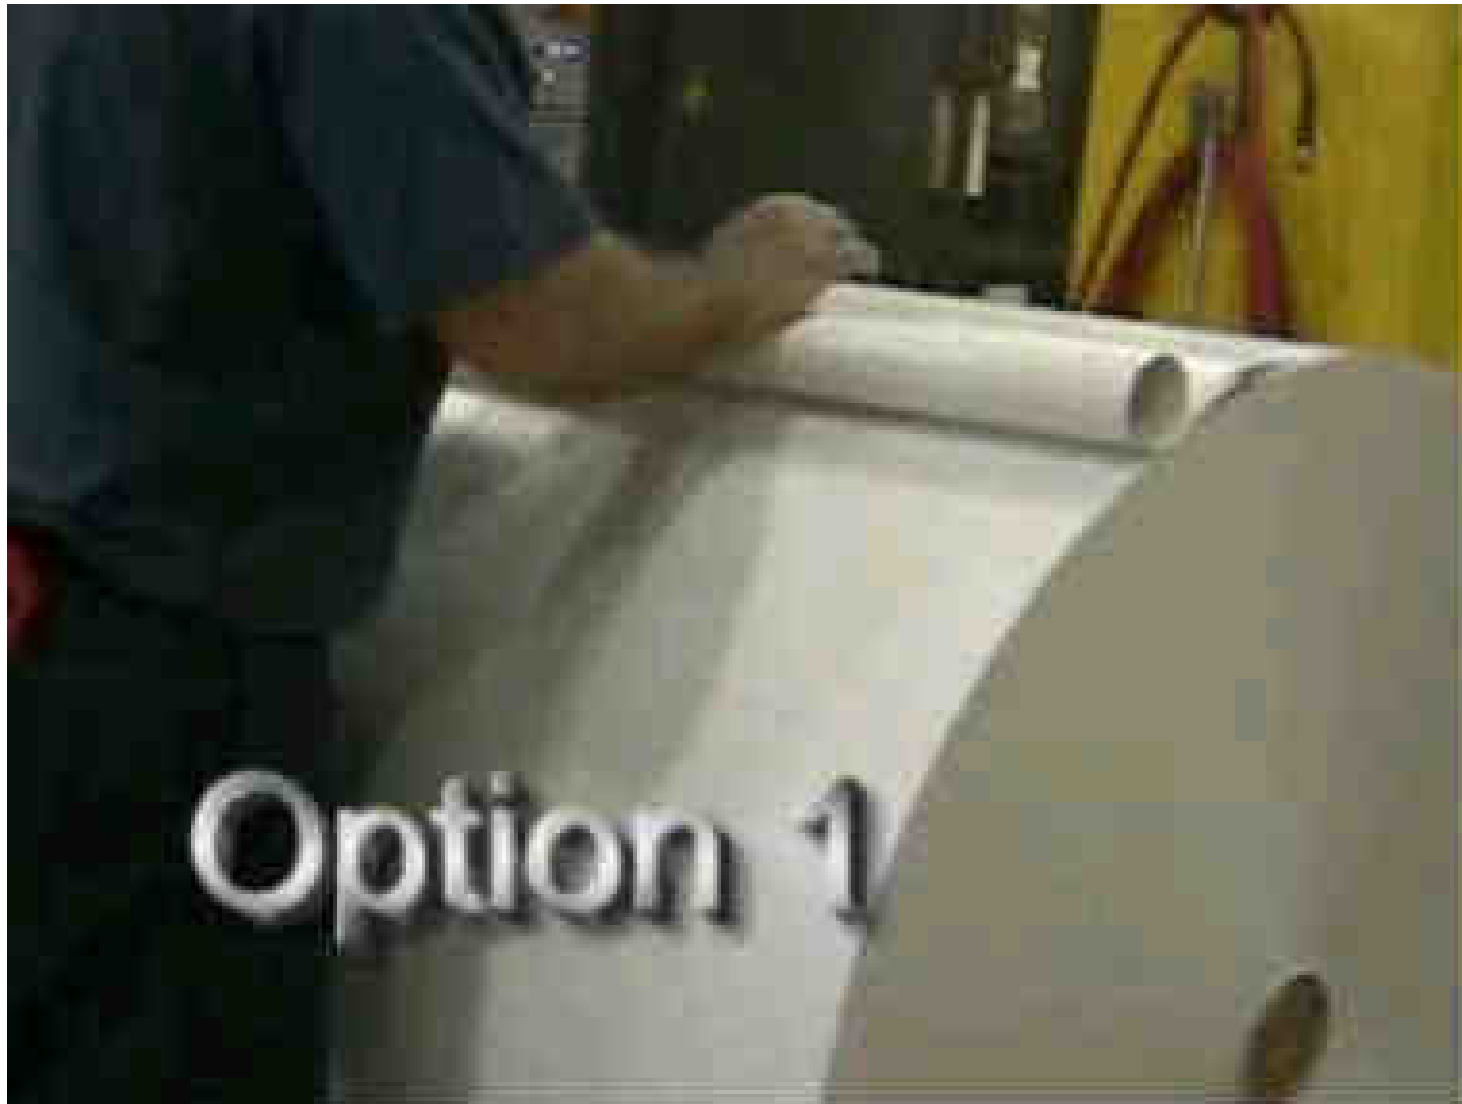


2FOR1 Nero : R241B

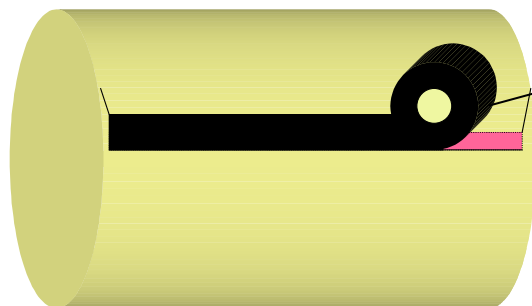


Per identificazione ottica, può essere integrata con etichette nere d'identificazione(B09)

2FOR1 Alluminio : R241A

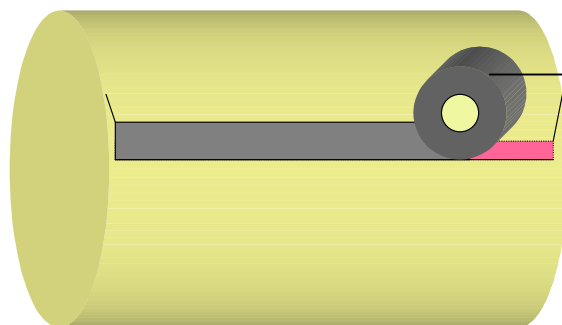


Per identificazione metallica "deductive" integrabile con etichette identificative in alluminio (ALUB09)


2. Applicare il nastro di chiusura :

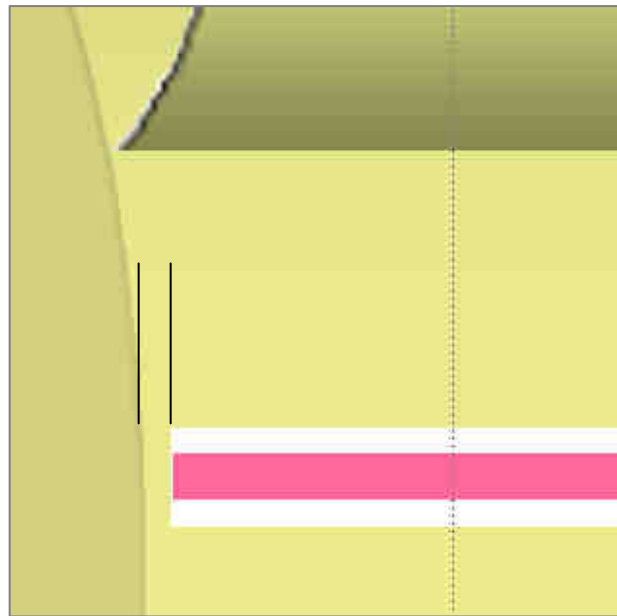


Applicare il nastro delaminabile a circa 1 cm dal bordo
Il nastro può essere applicato con un inclinazione
tra 0° e 10°

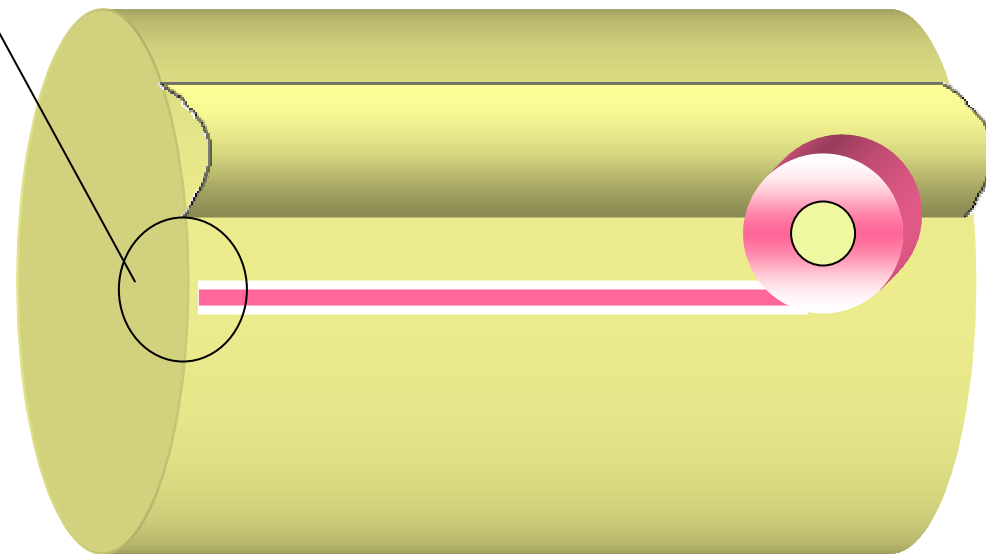


2. Applicare il nastro di chiusura :

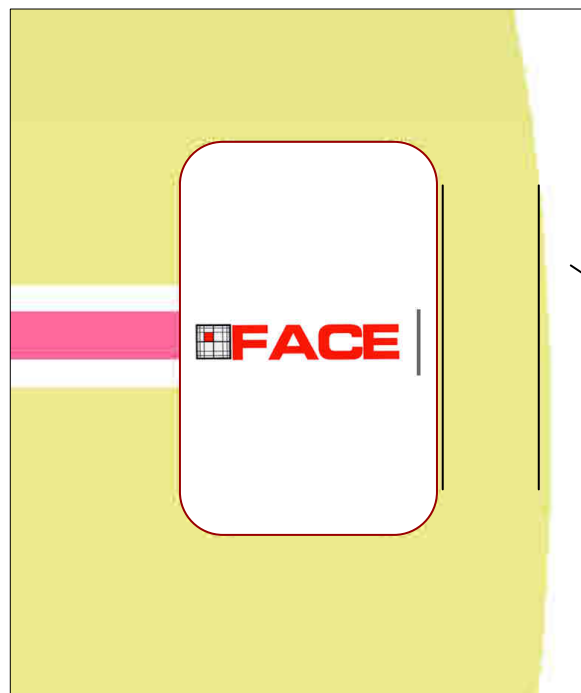


Tagliare il nastro delaminabile a circa 1 cm dal bordo.
Usare un applicatore plastico di nastri o un cilindro metallico per
Pressare il nastro senza danneggiare ed effettuando un taglio netto

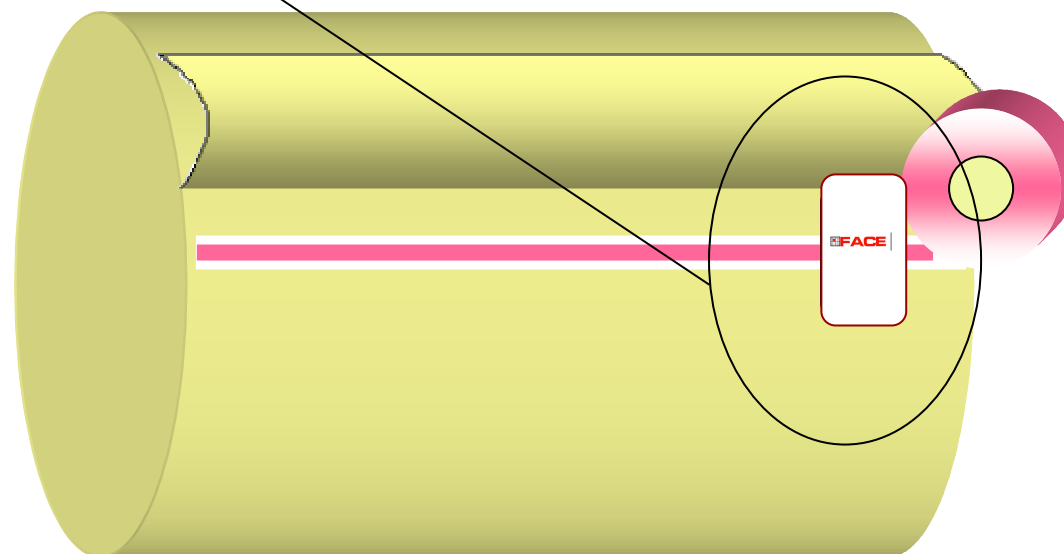


2. Applicare il nastro di chiusura :

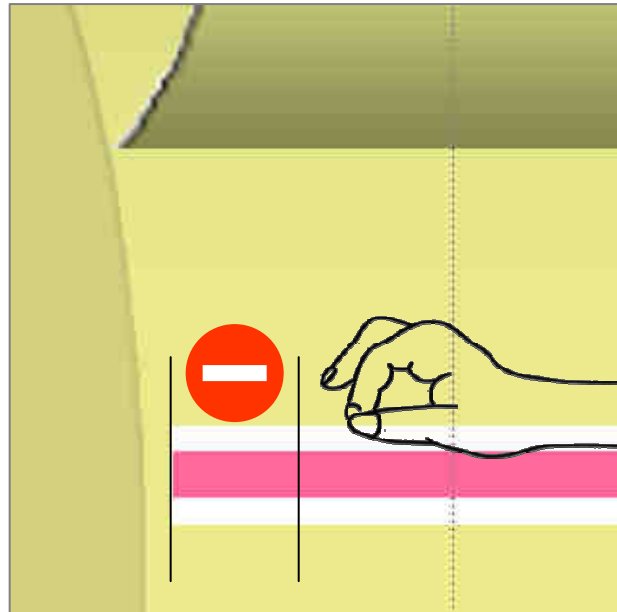


Rimuovere l'extended liner non dai bordi/lati...
Mantenere il liner approx 1-2 cm dal lato del nastro

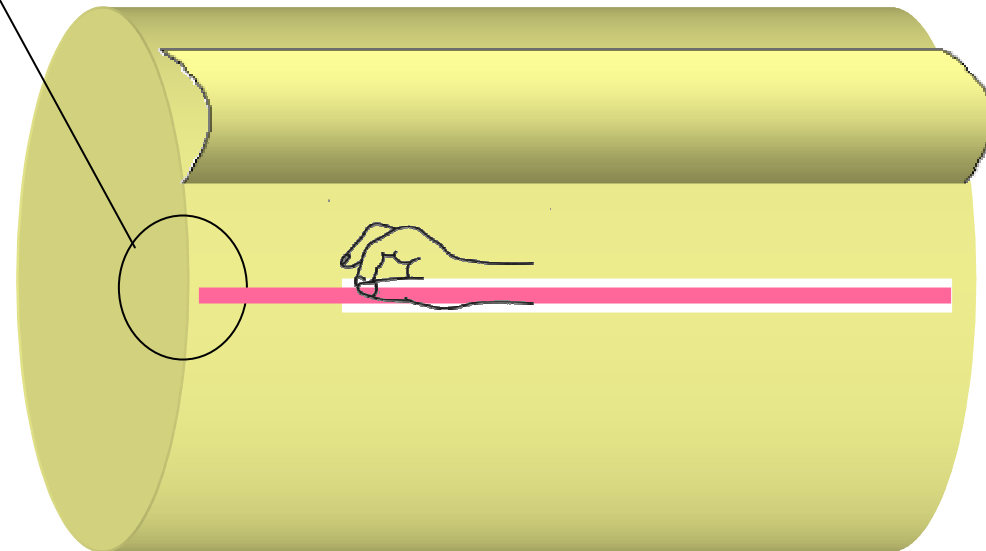


3. Profilo della carta :

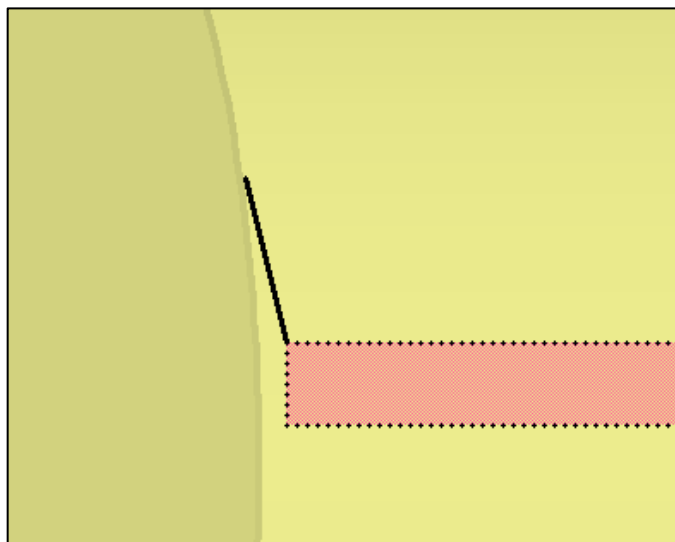


Rimuovere la carta in eccesso e tagliare i bordi

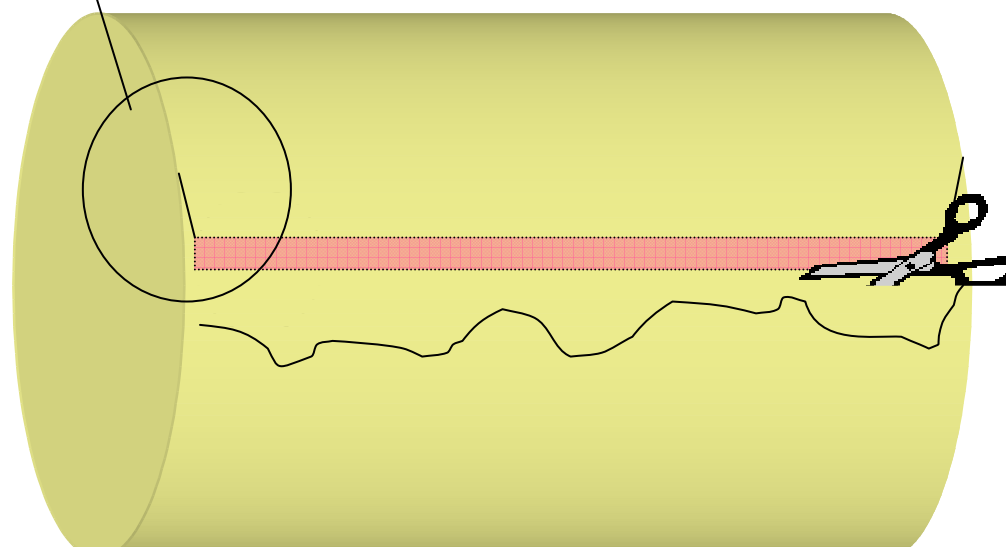


4. Applicare il nastro di giunta :

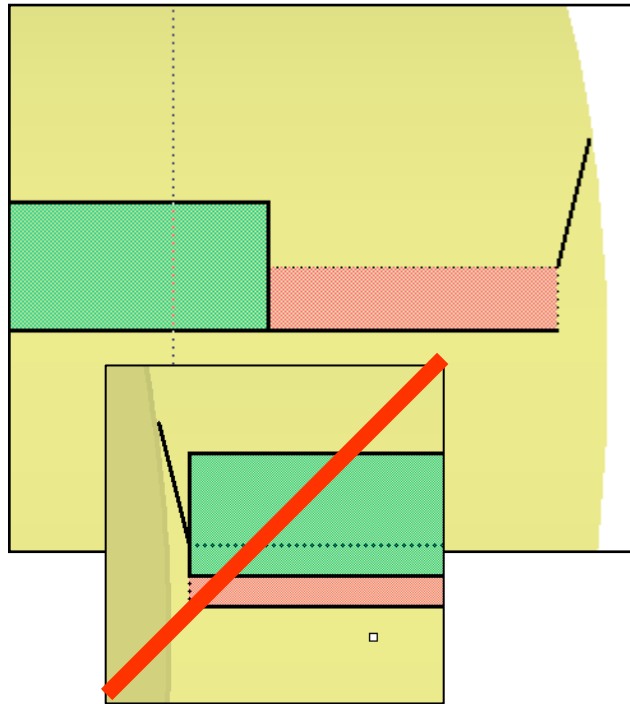

Applicare il nastro di giunta il piu' vicino possibile al bordo della carta.
Non posizionarlo piu' in lato del nastro delaminabile (aumenterebbe la forza di delaminazione)
o piu' in basso del bordo della carta (in questo caso chiuderebbe il rotolo)

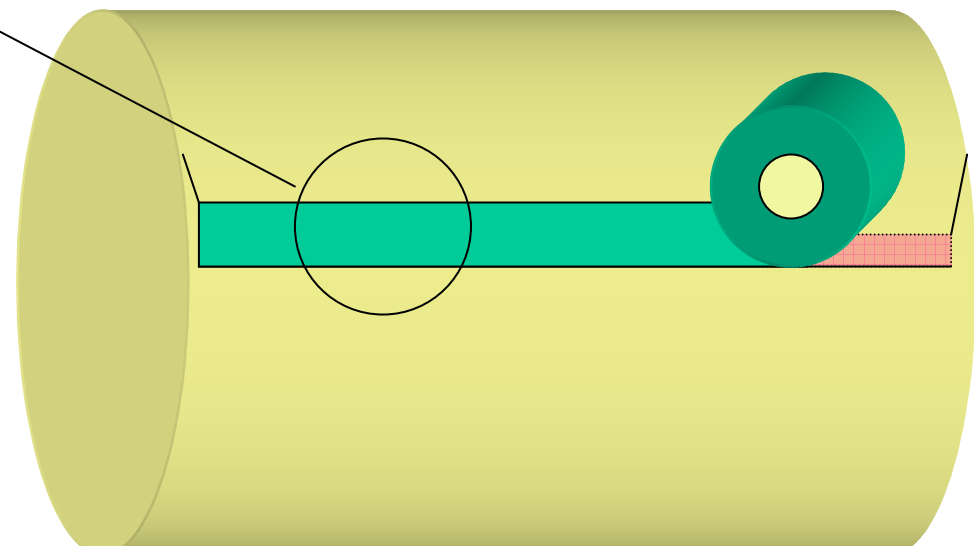



5. Etichette Bridge :

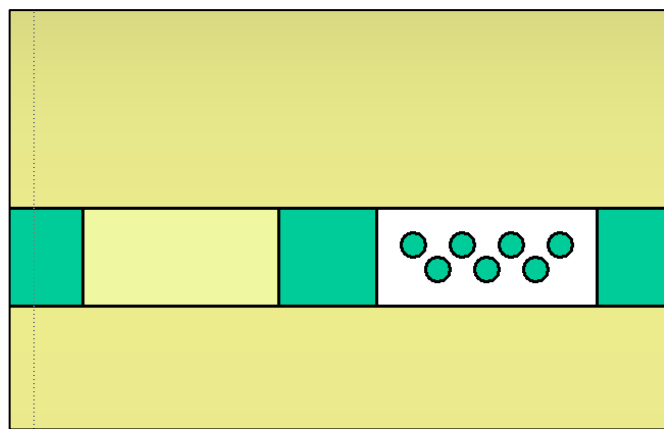

Utilizzo standard su carta da giornale con grammatura 45-48 gsm
Per coprire l'area della cinghia.

Per un contatto ottimale utilizzare etichette perforate

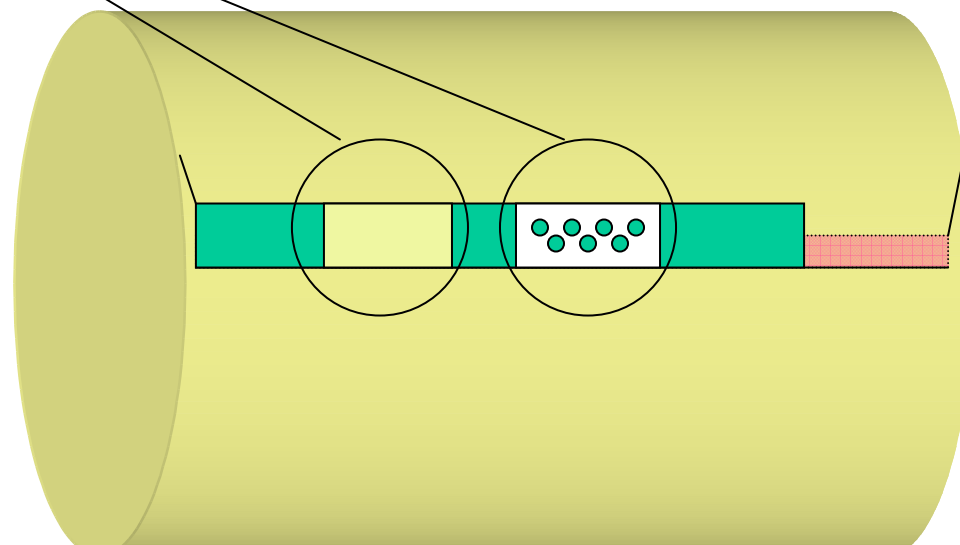

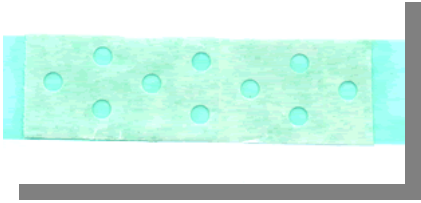Prodotto	Misura		Material e	
	Width (mm)	Length (m)		
CCVBTAP1E	28	33-66 STANDARD	Nastro monoade sivo non siliconato su liner	

**CCVBTAP1E verrà utilizzato per la promozione in
combinazione con 2FOR1**