



Soluzioni adesive per il mercato della Nautica

MERCATO DELLA NAUTICA


SOLUZIONI ADESIVE PER IL MERCATO DELLA NAUTICA



LAVORAZIONI
ESTERNE



ASSEMBLAGGI
INTERNI



INCOLLAGGIO
DEI VETRI



SIGILLATURE



ALTRI ADESIVI




LAMINAZIONE

MERCATO DELLA NAUTICA

LAVORAZIONI ESTERNE

MERCATO DELLA NAUTICA

1. Ponte - unione scafo / coperta
2. Incollaggio di Listoni - elementi di protezione e decorativi
3. Incollaggio antiscivolo TBS
4. Giunti di raccordo esposti ai raggi UV
5. Sigillature sia dell'opera viva che di coperta

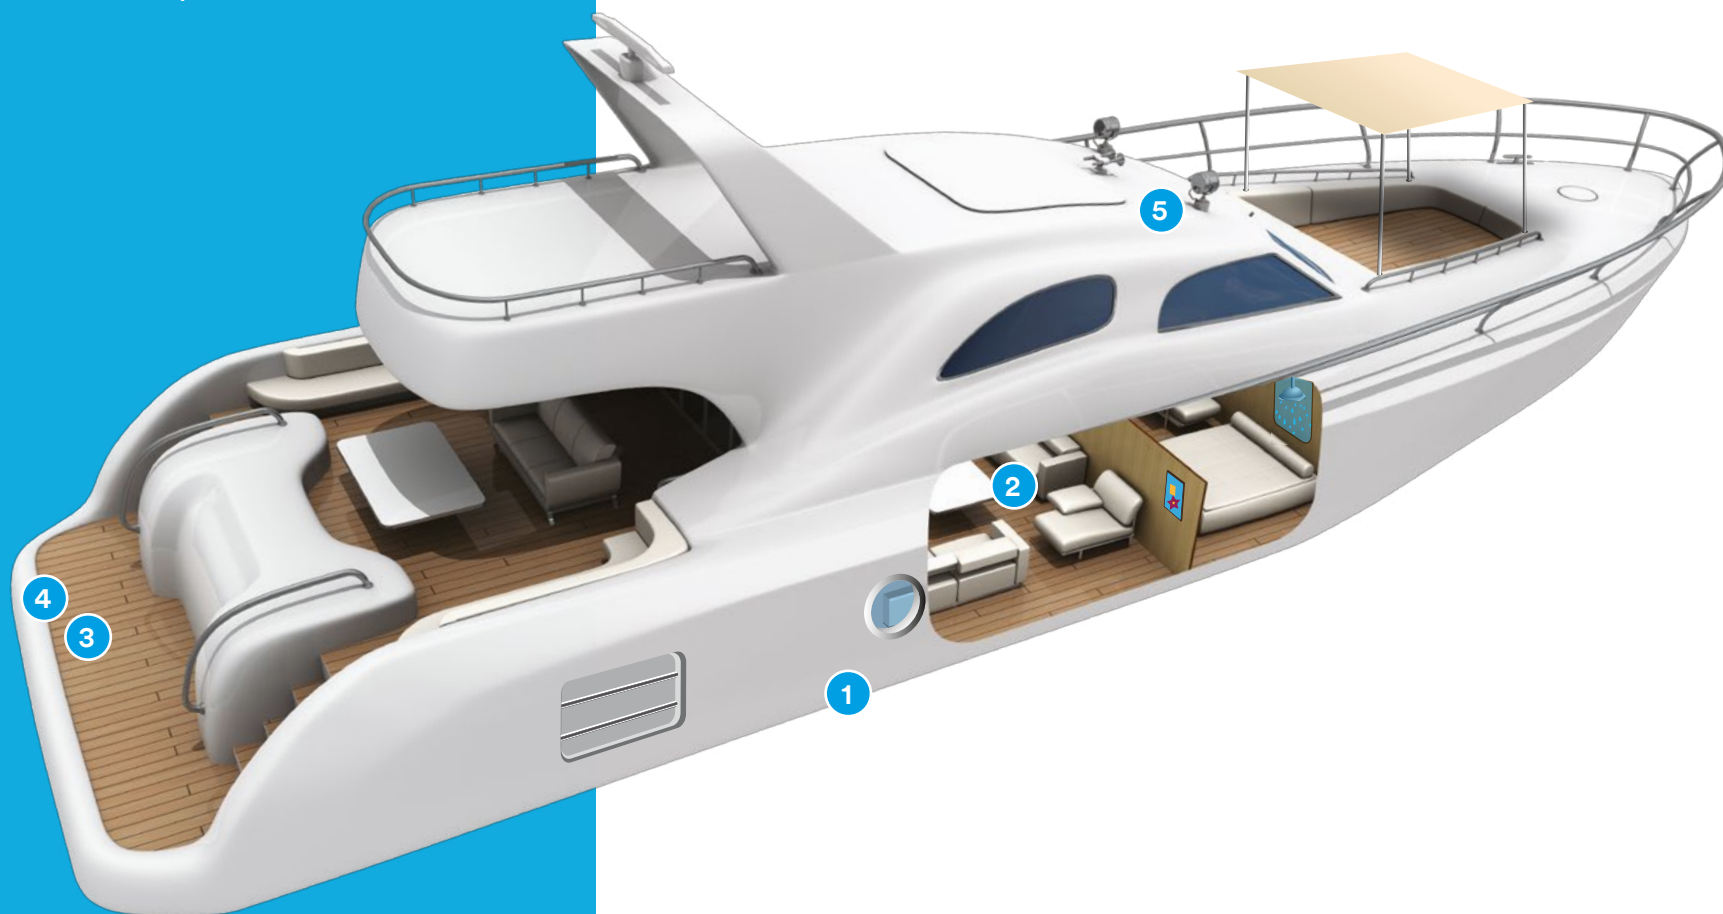



3M™ 5200

Sigillante poliuretanico ad alte prestazioni che polimerizza al tatto in 48 ore e completamente in 7 giorni.* È studiato per applicazioni permanenti che necessitano di un lungo tempo aperto.




3M™ 5200FC

Sigillante poliuretanico ad alte prestazioni che polimerizza al tatto in 2 ore e completamente in 24 ore.* È la versione rapida del 3M™ 5200.

(*) Condizioni: 50% Rh, 21°C = spessore 1/8" (3,175mm)

Ponte - unione scafo / coperta:
3M™ 5200
3M™ 5200FC

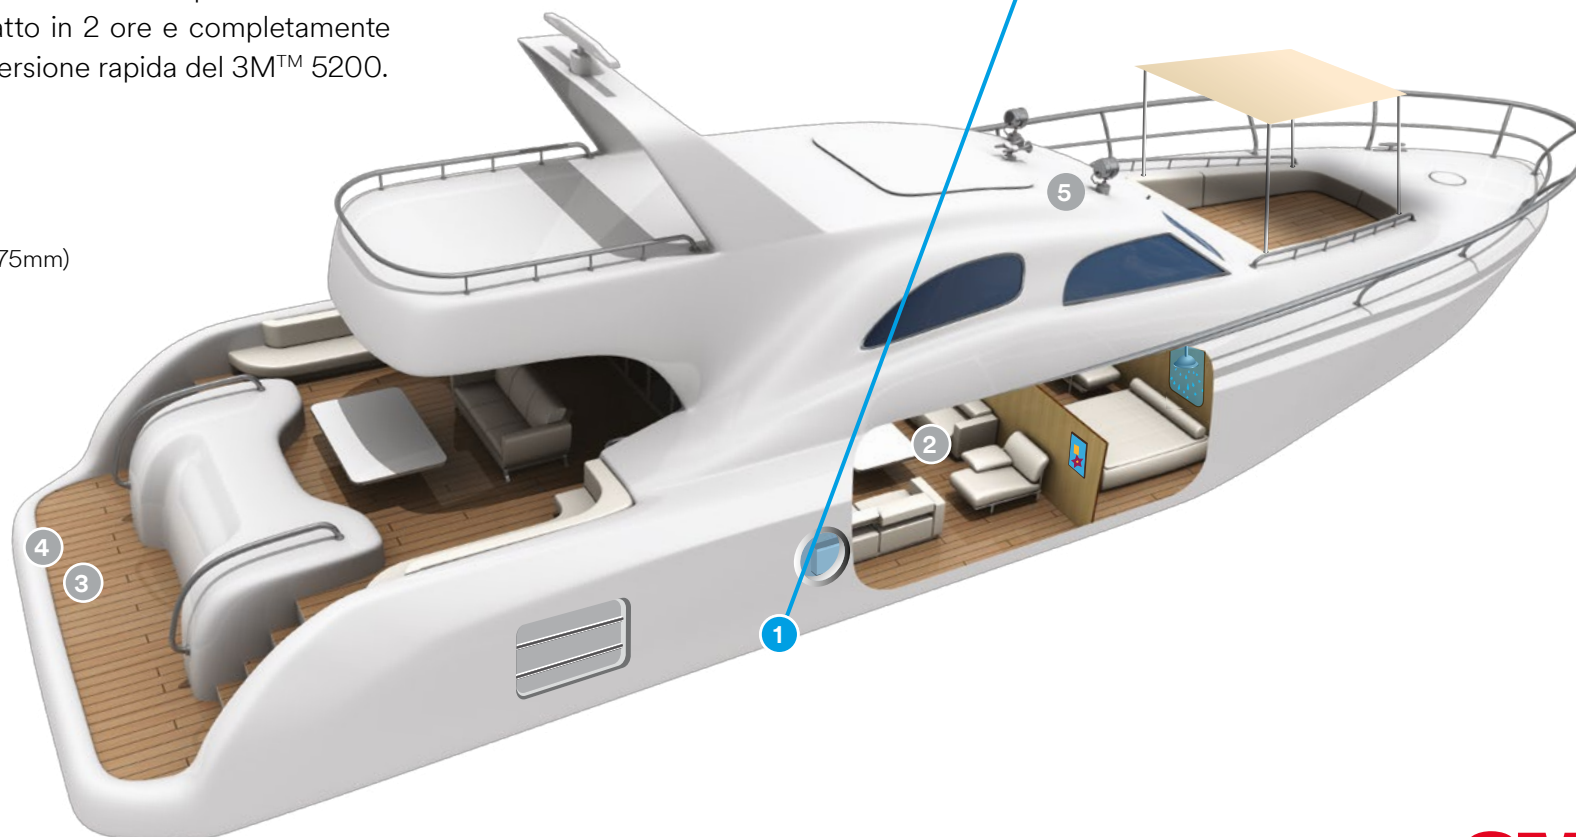




3M™ 4200

Sigillante poliuretanico polivalente per usi generali adatto a superfici non troppo estese. Ha buone caratteristiche meccaniche.

Incollaggio di listoni - elementi di protezione e decorativi:
3M™ 4200

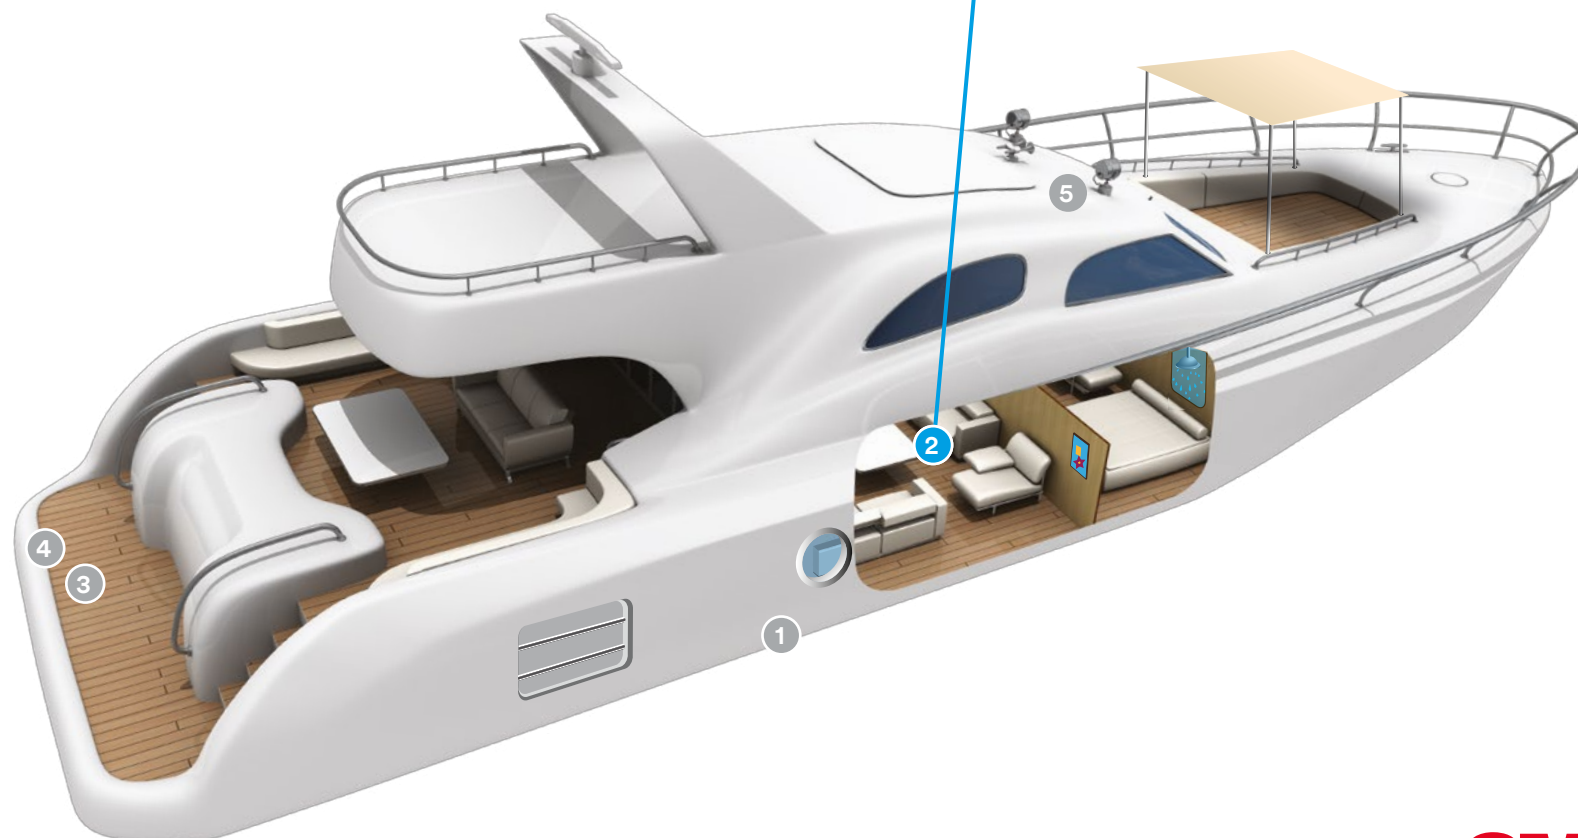




3M™ 4200

Sigillante che permette il fissaggio rapido dei rivestimenti antiscivolo. È resistente agli agenti atmosferici ed alla tenuta stagna sia sopra che sotto la linea di galleggiamento.

Incollaggio antiscivolo TBS:
3M™ 4200

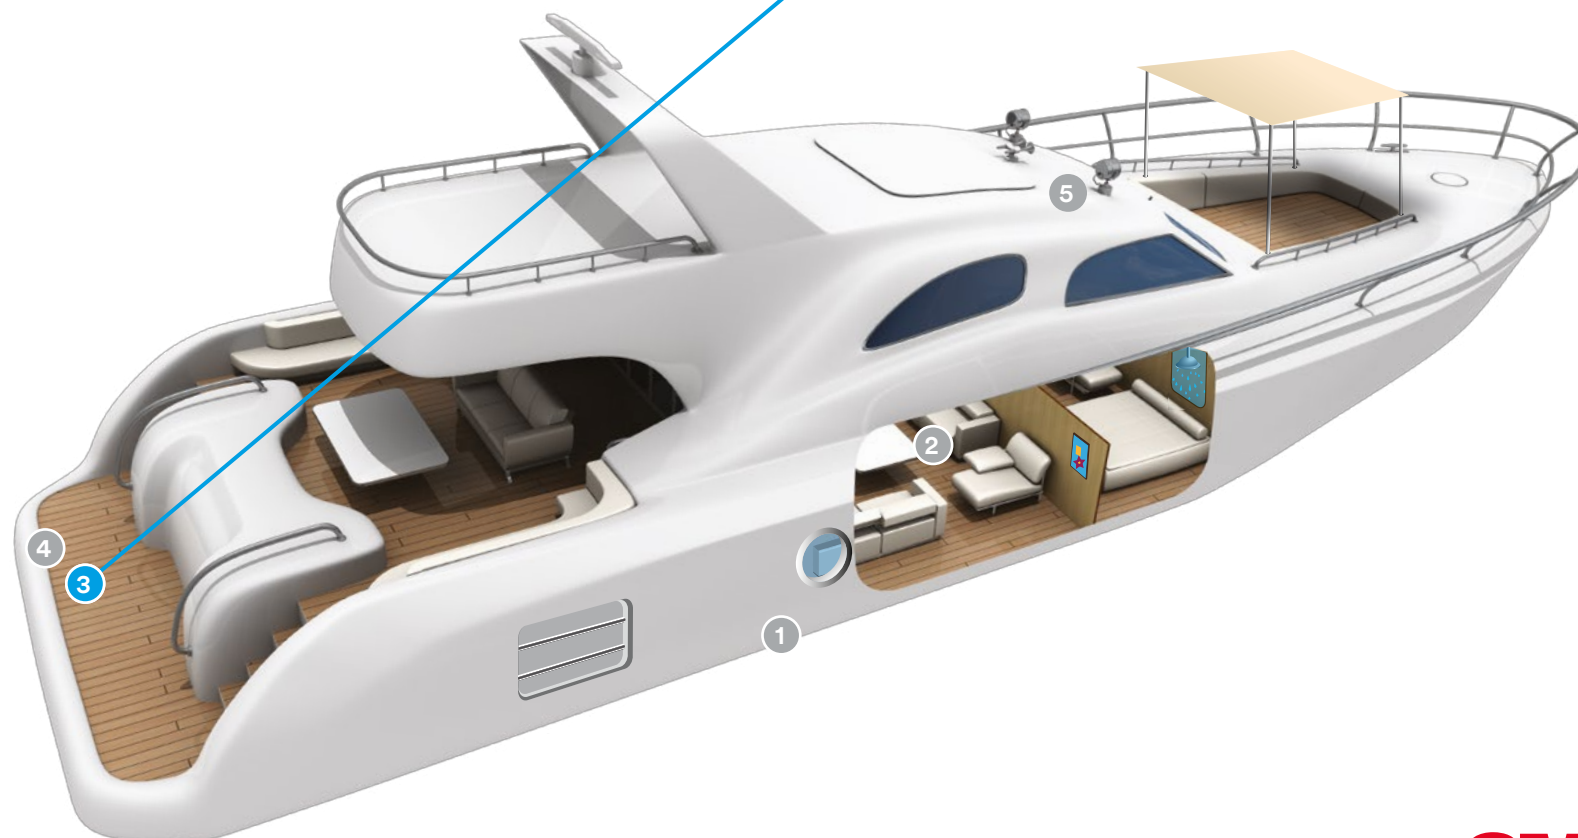




3M™ 760

Adesivo-sigillante ibrido che possiede eccellenti caratteristiche di resistenza ai raggi UV, che lo rendono insuperabile nelle applicazioni esterne. Non si screpola o cambia colore nel tempo.

Giunti di raccordo esposti ai raggi UV:
3M™ 760

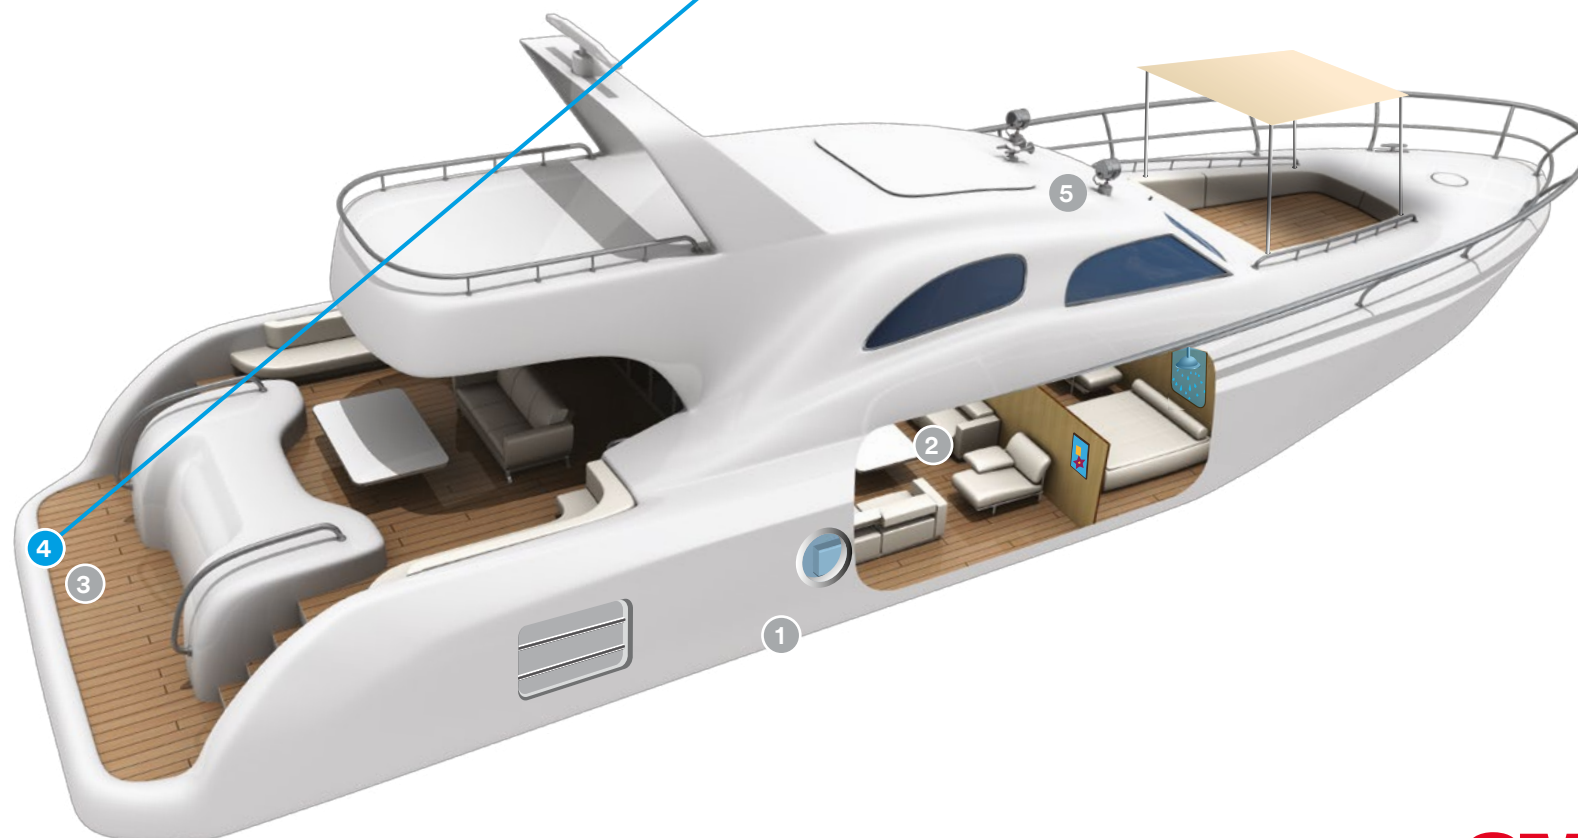




3M™ 4000UV

Sigillante ibrido molto flessibile e facile da lavorare. È resistente ai raggi UV e a tutti gli agenti atmosferici sotto o sopra la linea di galleggiamento.


**Sigillature sia dell'opera viva
che di coperta:**
3M™ 4000UV

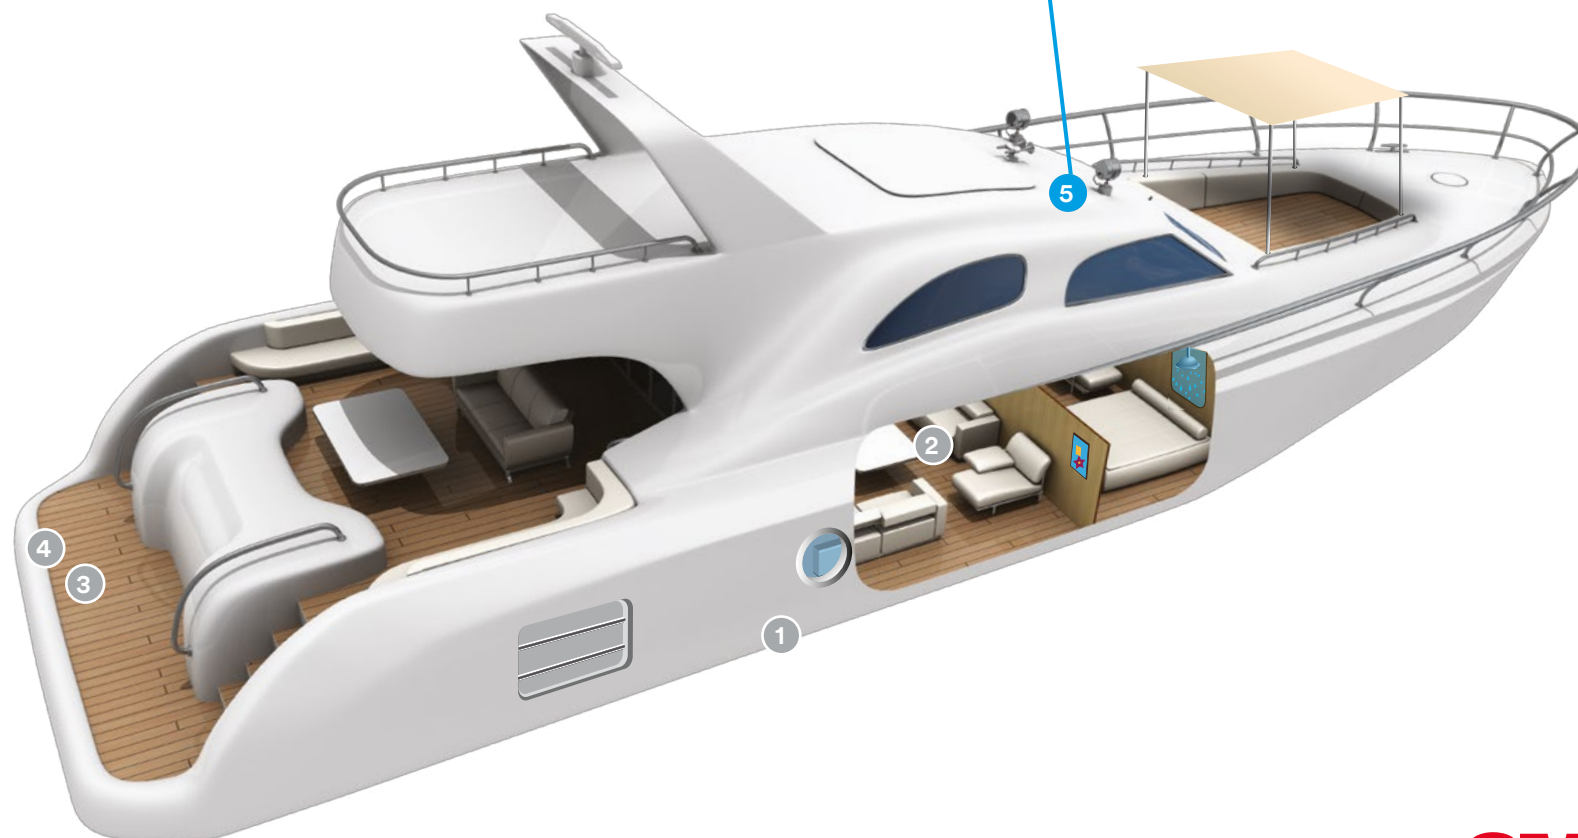

ASSEMBLAGGI INTERNI

MERCATO DELLA NAUTICA

- 6. Ponte - incollaggio di rivestimenti, tessuti, poliestere, legno e schiume
- 7. Assemblaggio pannelli e arredo rimuovibile
- 8. Assemblaggio pannelli e guarnizioni
- 9. Fissaggio di parti metalliche

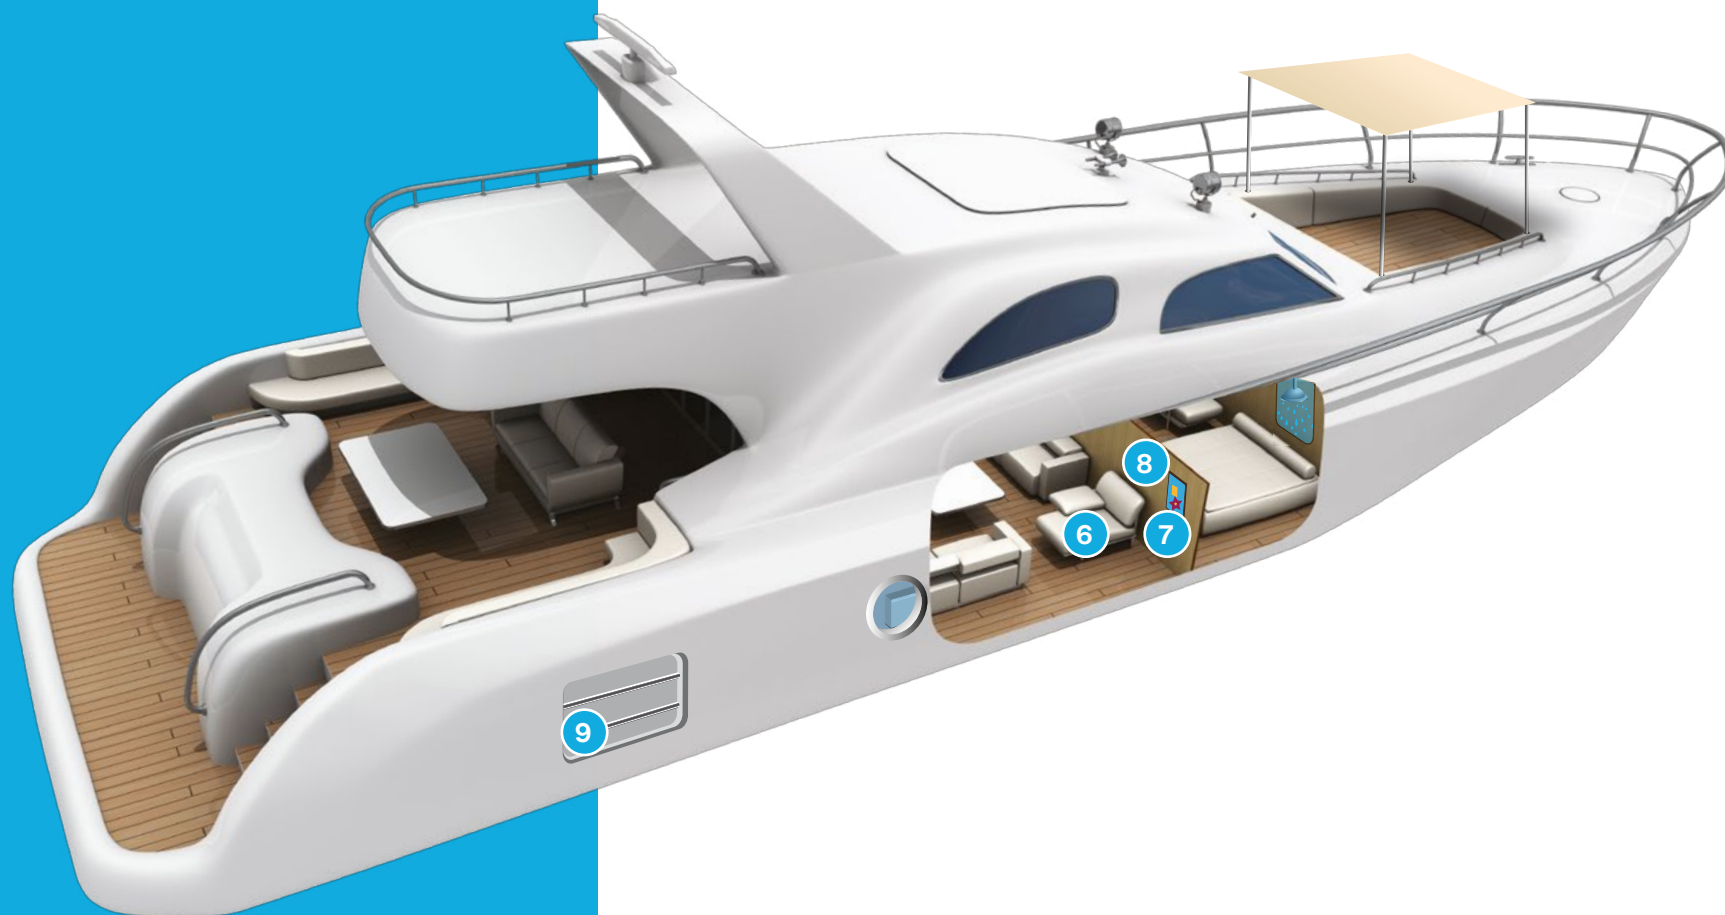




3M™ FT 1000

L'adesivo a base acqua FT 1000 si asciuga rapidamente e assicura un mantenimento perfetto delle schiume e dei tessuti. Non disperde solventi e odori nell'ambiente ed è ideale nelle lavorazioni in ambienti chiusi.

Ponte - incollaggio di rivestimenti, tessuti, poliestere, legno e schiume:
3M™ FT 1000

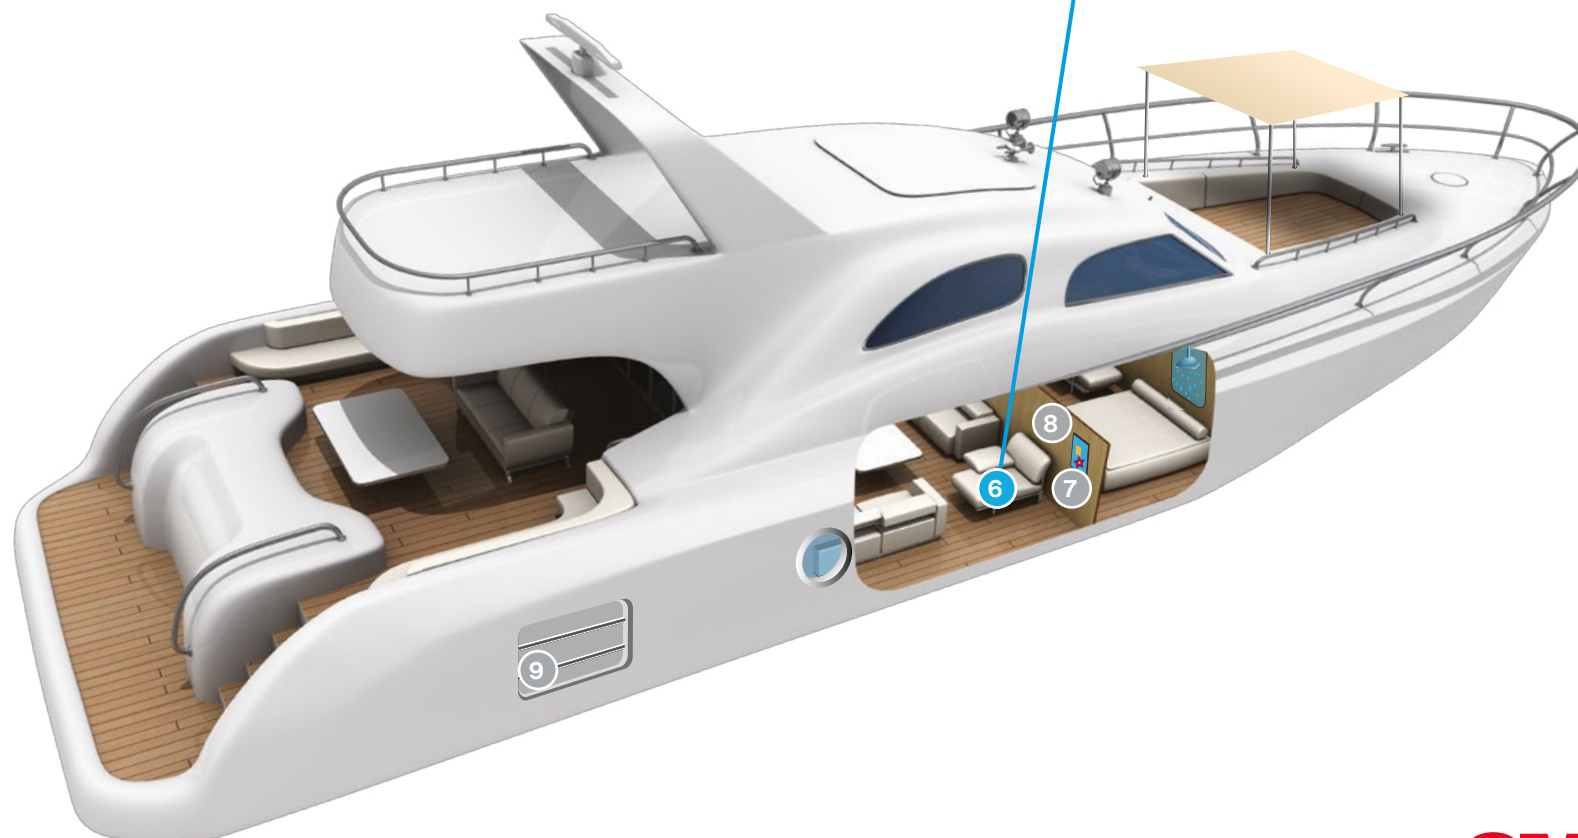




3M™ Dual Lock™

Il sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ permette di aprire e richiudere due superfici ed effettuare operazioni di manutenzione e controllo. Disponibile in diverse versioni di tenuta e spessore.

**Assemblaggio pannelli e arredo
rimuovibile:**
3M™ Dual Lock™

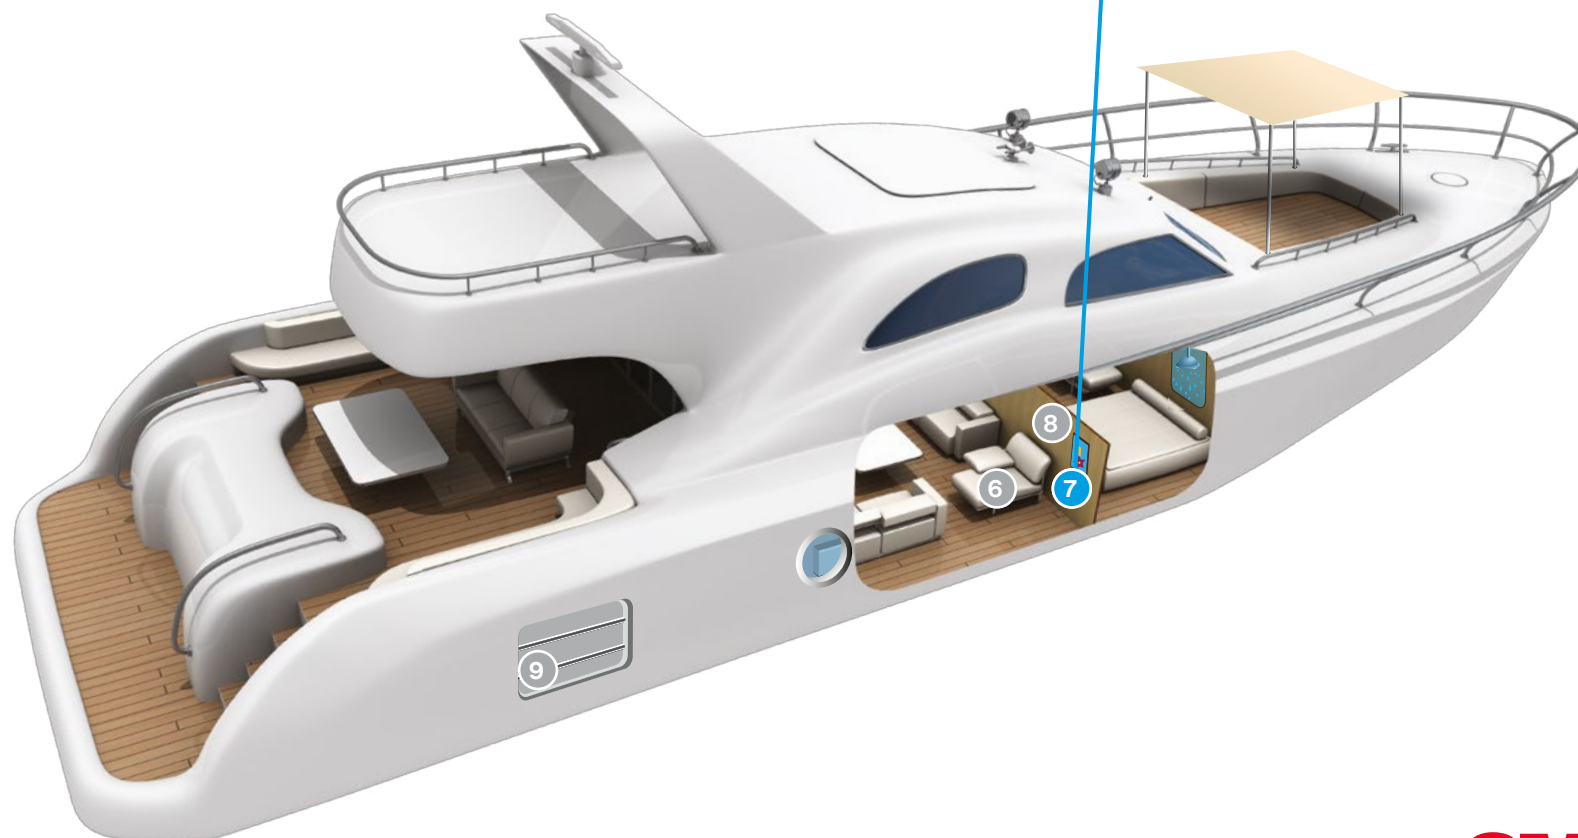




3M™ VHB™ 4941 e 3M™ VHB™ GPH

Il nastro biadesivo 3M™ VHB GPH è la soluzione per gli incollaggi definitivi su molteplici materiali anche ad elevate temperature. Le caratteristiche della schiuma viscoelastica conferiscono durabilità e resistenza all'incollaggio. Laddove la temperatura non rappresenti un vincolo all'applicazione è possibile usare il nastro biadesivo 3M™ VHB™ 4941.

Assemblaggio pannelli e guarnizioni:

3M™ VHB™ 4941

3M™ VHB™ GPH

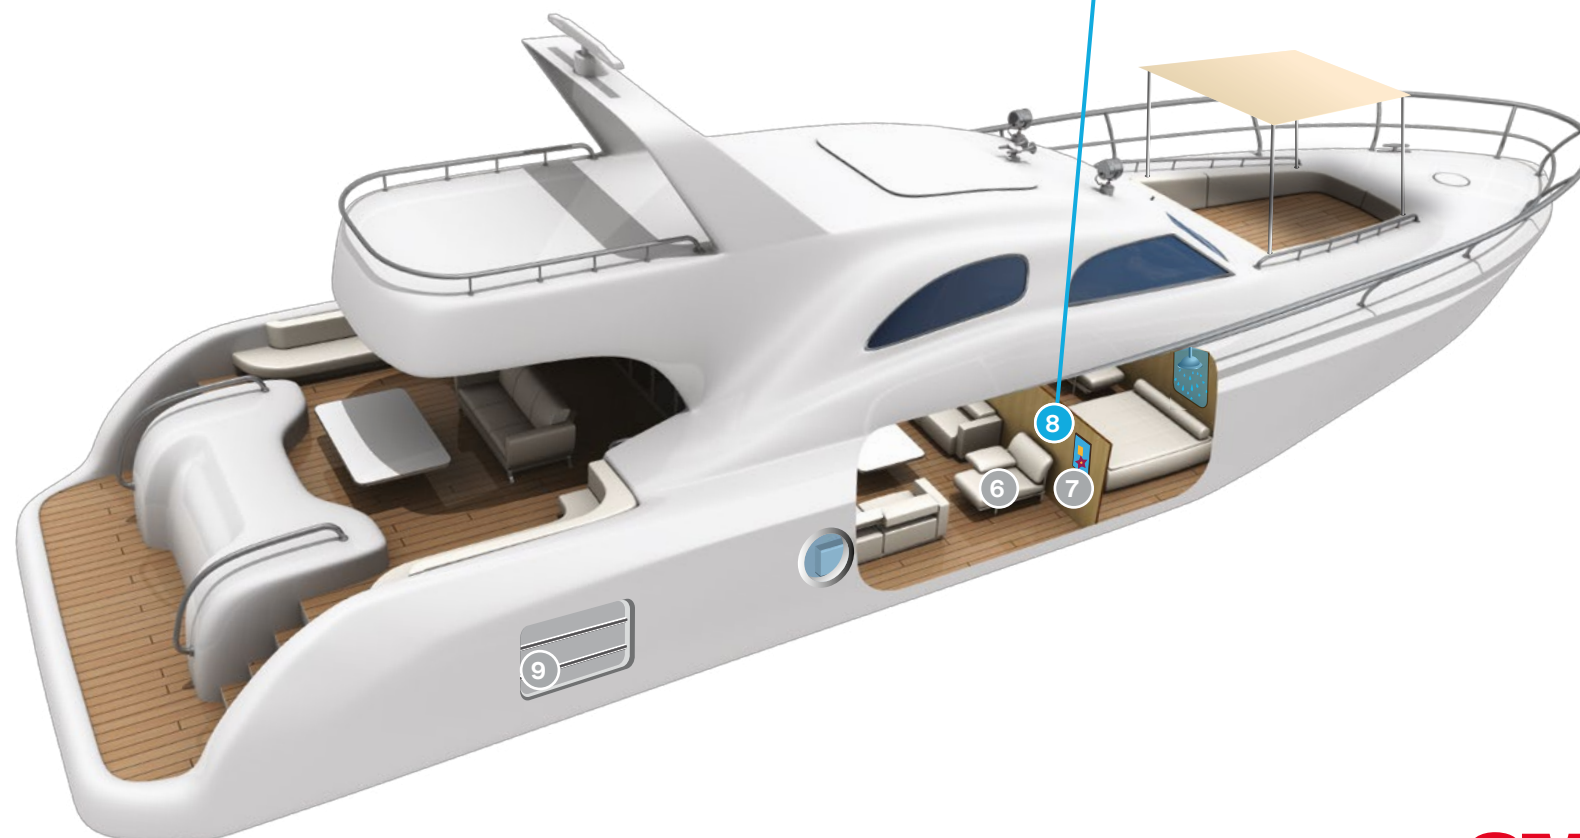




3M™ Scotch-Weld™ 7240

Colla strutturale epossidica indicata per il fissaggio di componenti metalliche.


Fissaggio di parti metalliche:
3M™ Scotch-Weld™ 7240

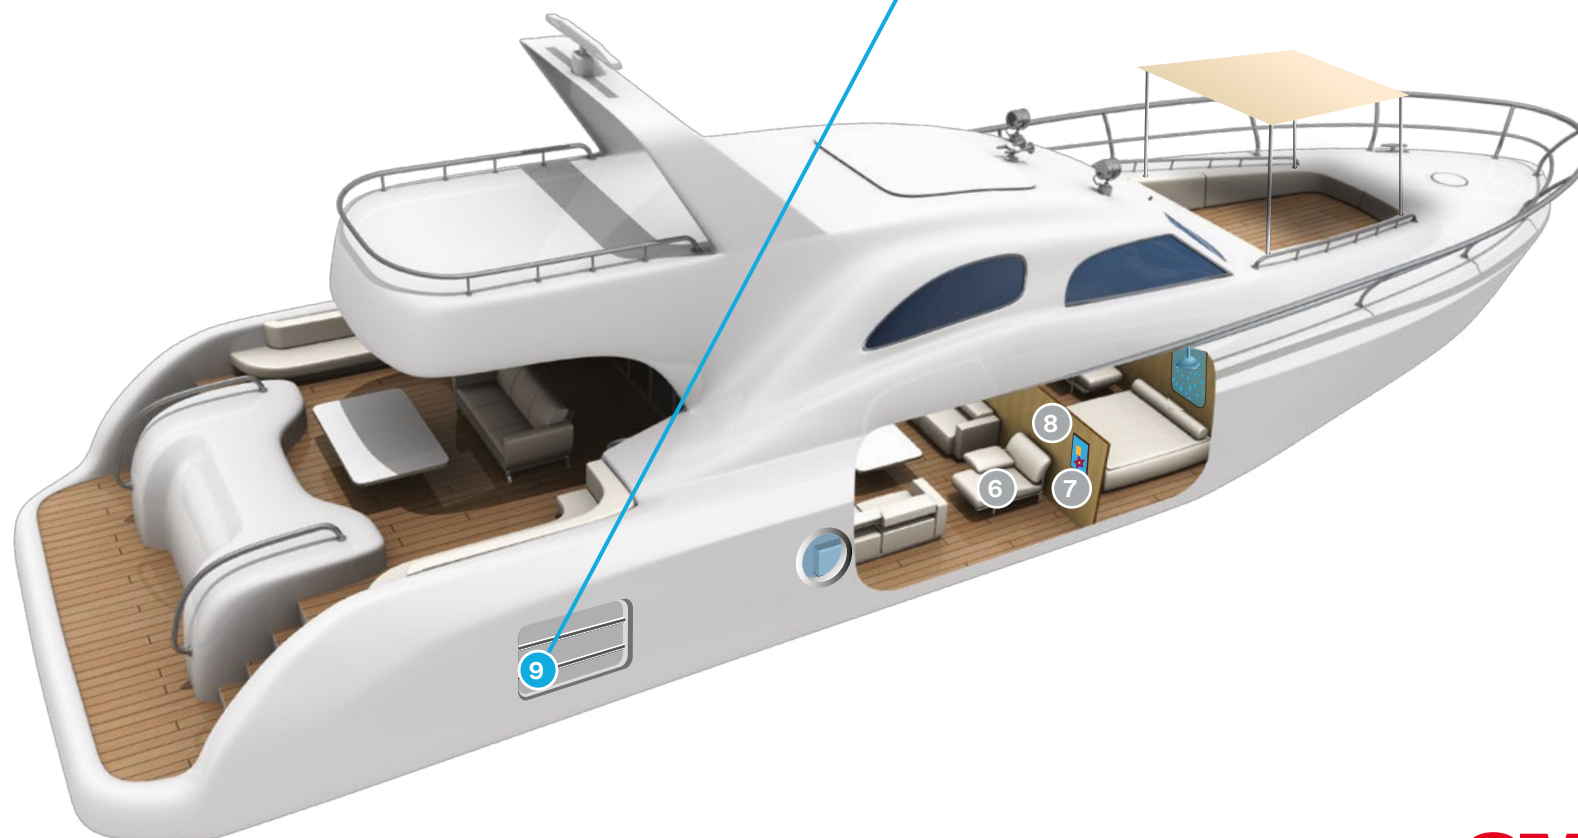

INCOLLAGGIO DEI VETRI

MERCATO DELLA NAUTICA

10. Vetro grezzo - vetro serigrafato - vetro organico

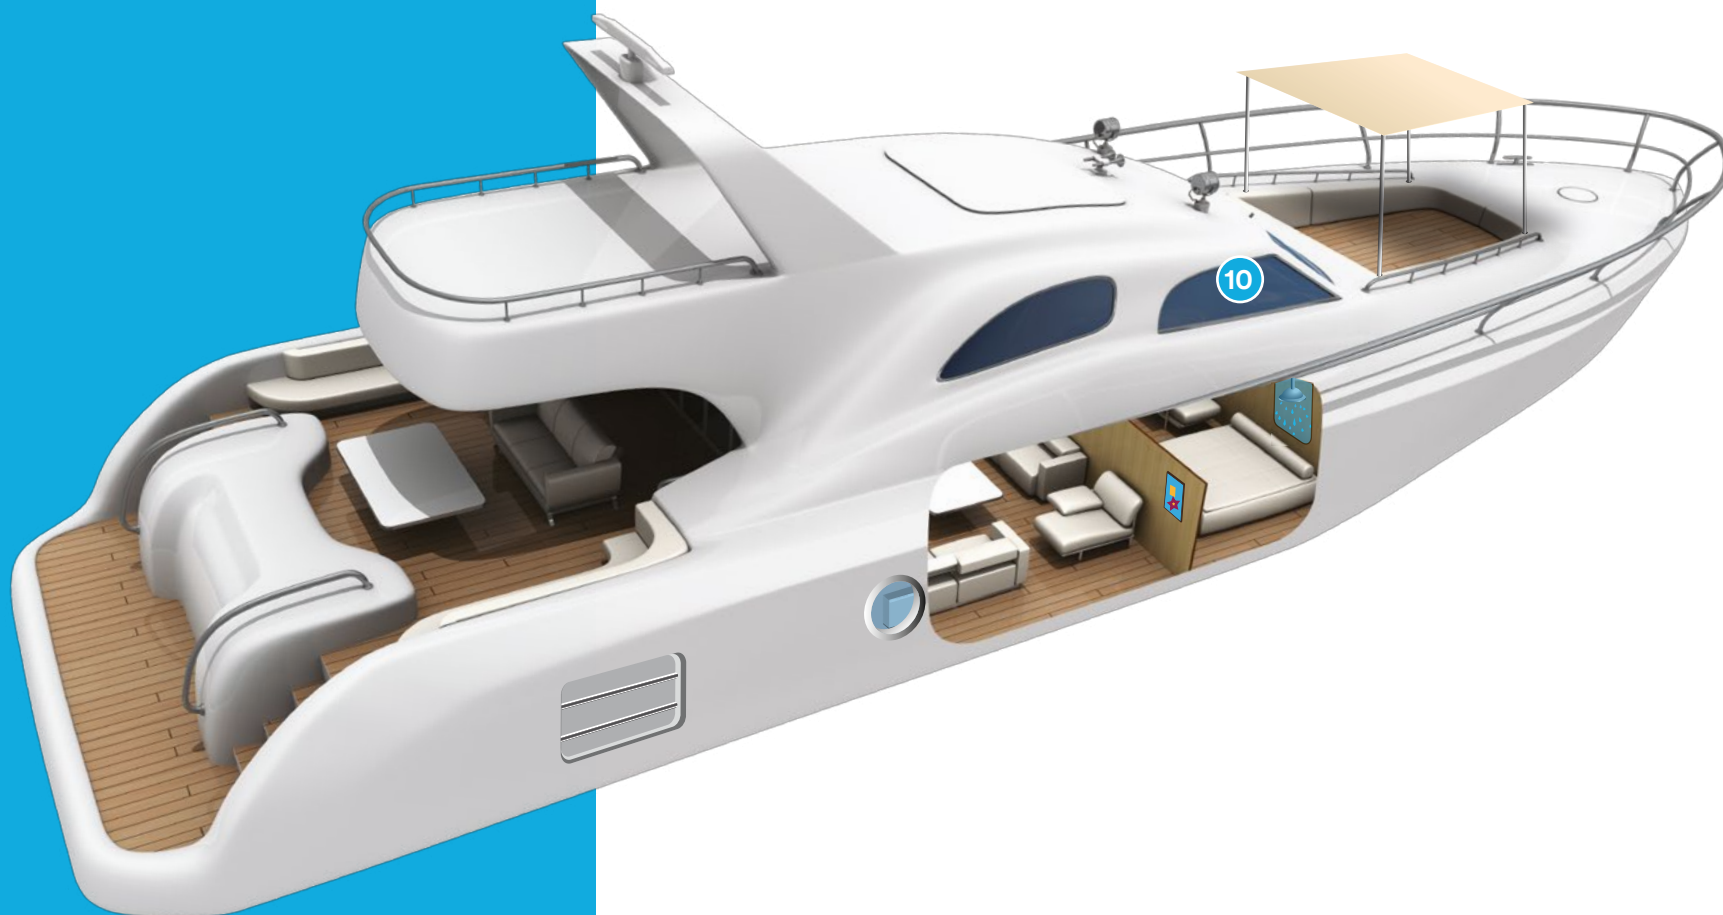




3M™ 503 e 3M™ 590


Le colle poliuretaniche 3M™ 503 e 3M™ 590 sono adatte al fissaggio della maggior parte dei vetri presenti su un'imbarcazione*. Sono da utilizzare con primer specifico.
3M™ 503 (tempo aperto 30min) / 3M™ 590 (tempo aperto 15 min).

** ad eccezione dei parabrezza*

**Vetro grezzo - vetro
serigrafato-vetro organico:**
3M™ 503
3M™ 590

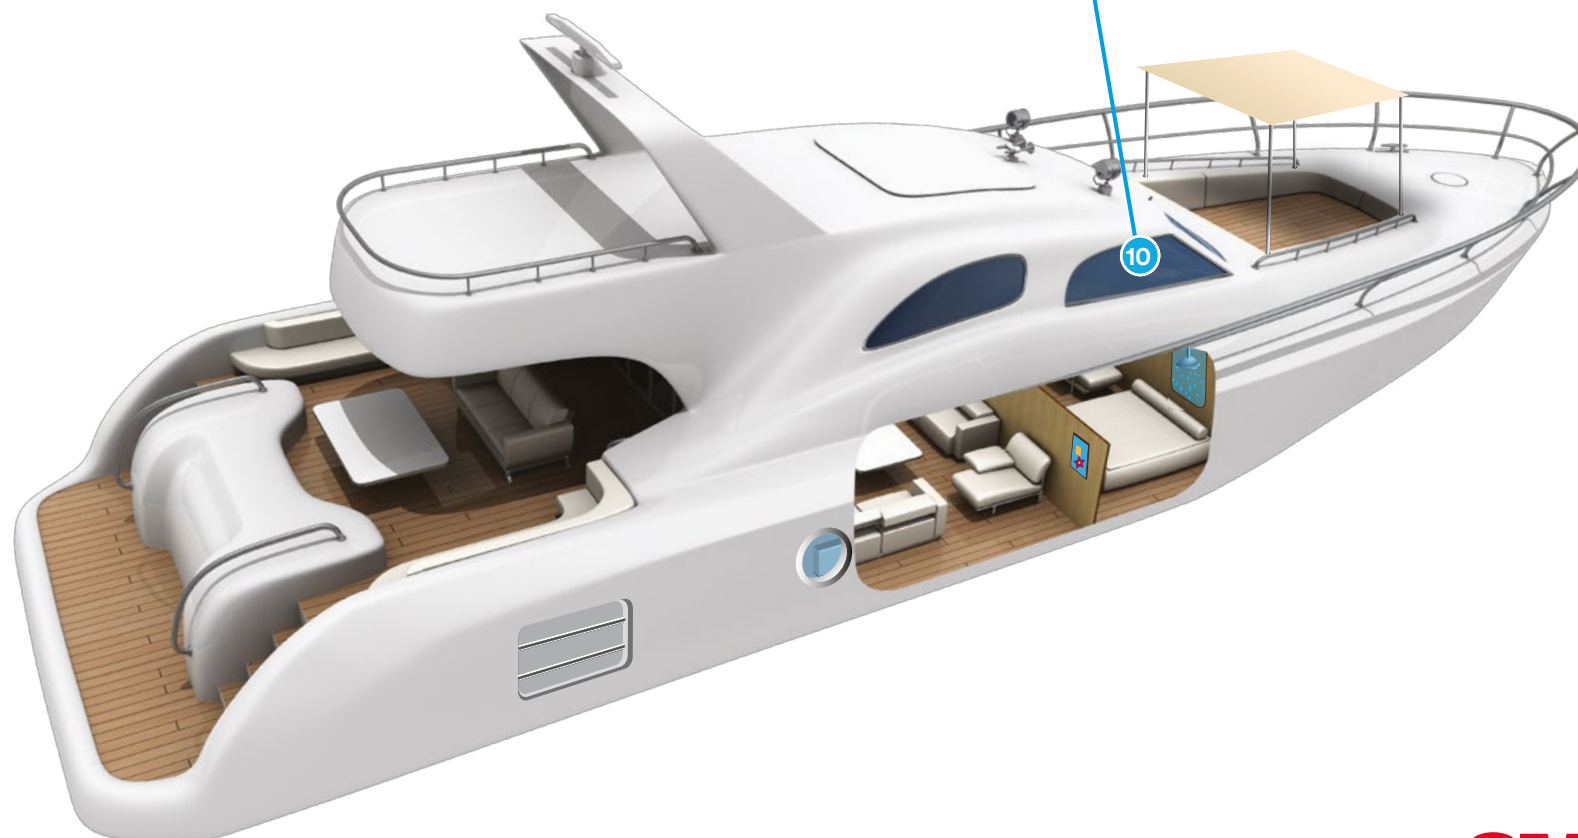

- 11. Sigillatura di passascafi
- 12. Incollaggio sigillatura di elementi di raccordo
- 13. Sigillatura doccia/sanitari
- 14. Finiture interne

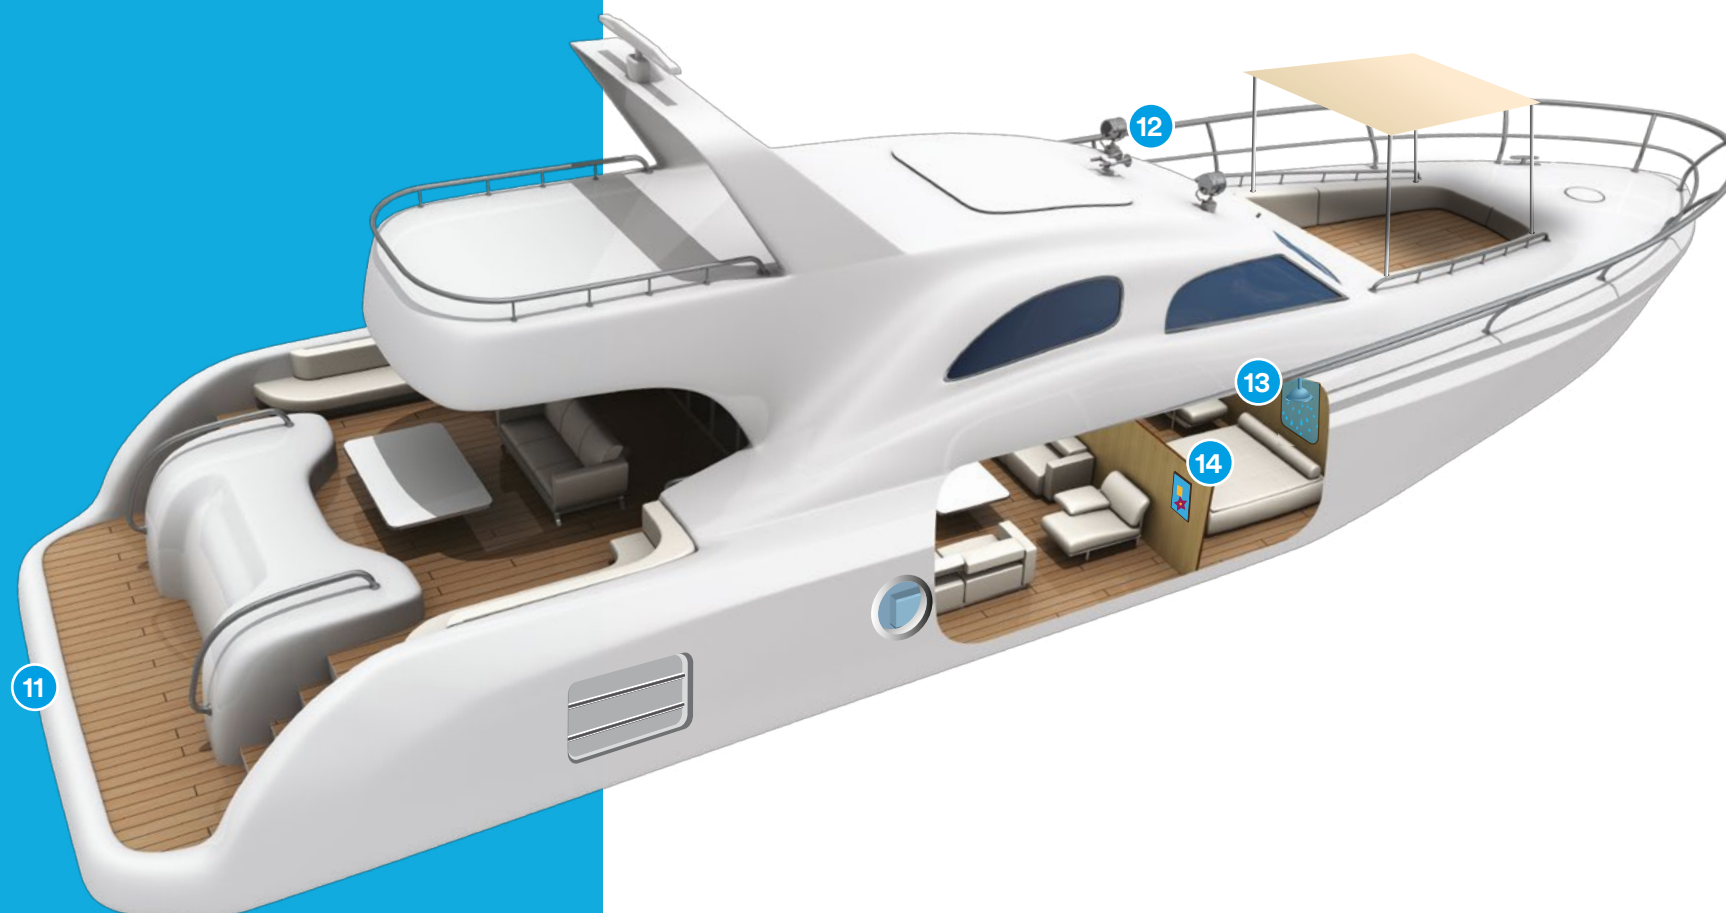



Sigillatura di passascafi:
3M™ 4200 bianco






3M™ 4200 bianco

L'eccellente performance di incollaggio e sigillatura di questo adesivo ne fanno il prodotto ideale per operazioni di raccordo.

Incollaggio sigillatura di elementi di raccordo:
3M™ 4200 bianco

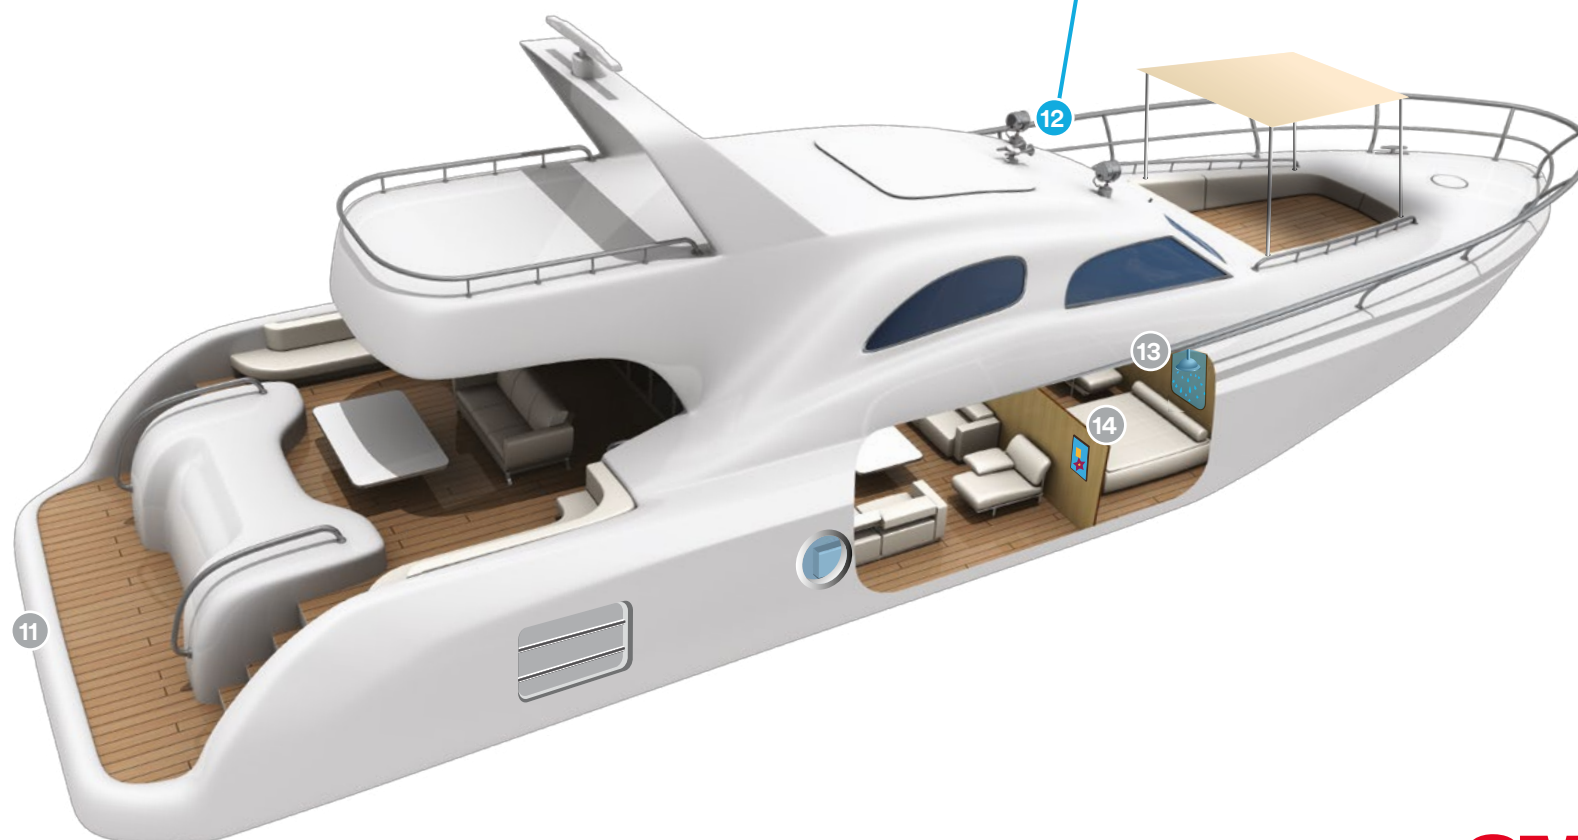




3M™ 3200

L'adesivo siliconico neutro 3M™ 3200 permette di realizzare sigillature resistenti degli elementi in ambiente bagno.


Sigillatura doccia / sanitari:
3M™ 3200

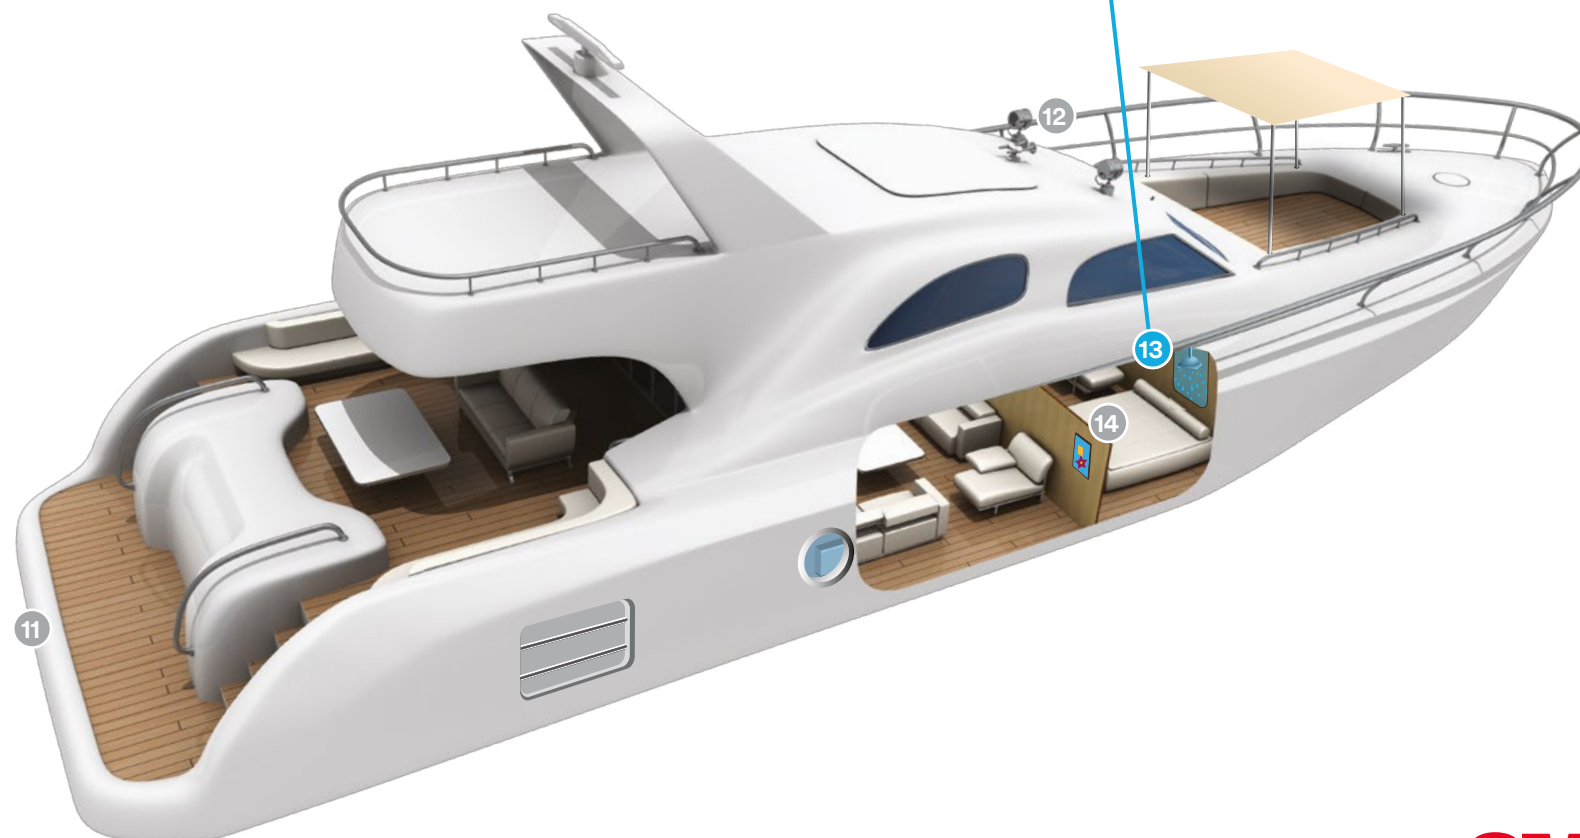




3M™ 3200

Il sigillante siliconico 3200 assicura una facile applicazione negli ambienti chiusi grazie al limitato odore.

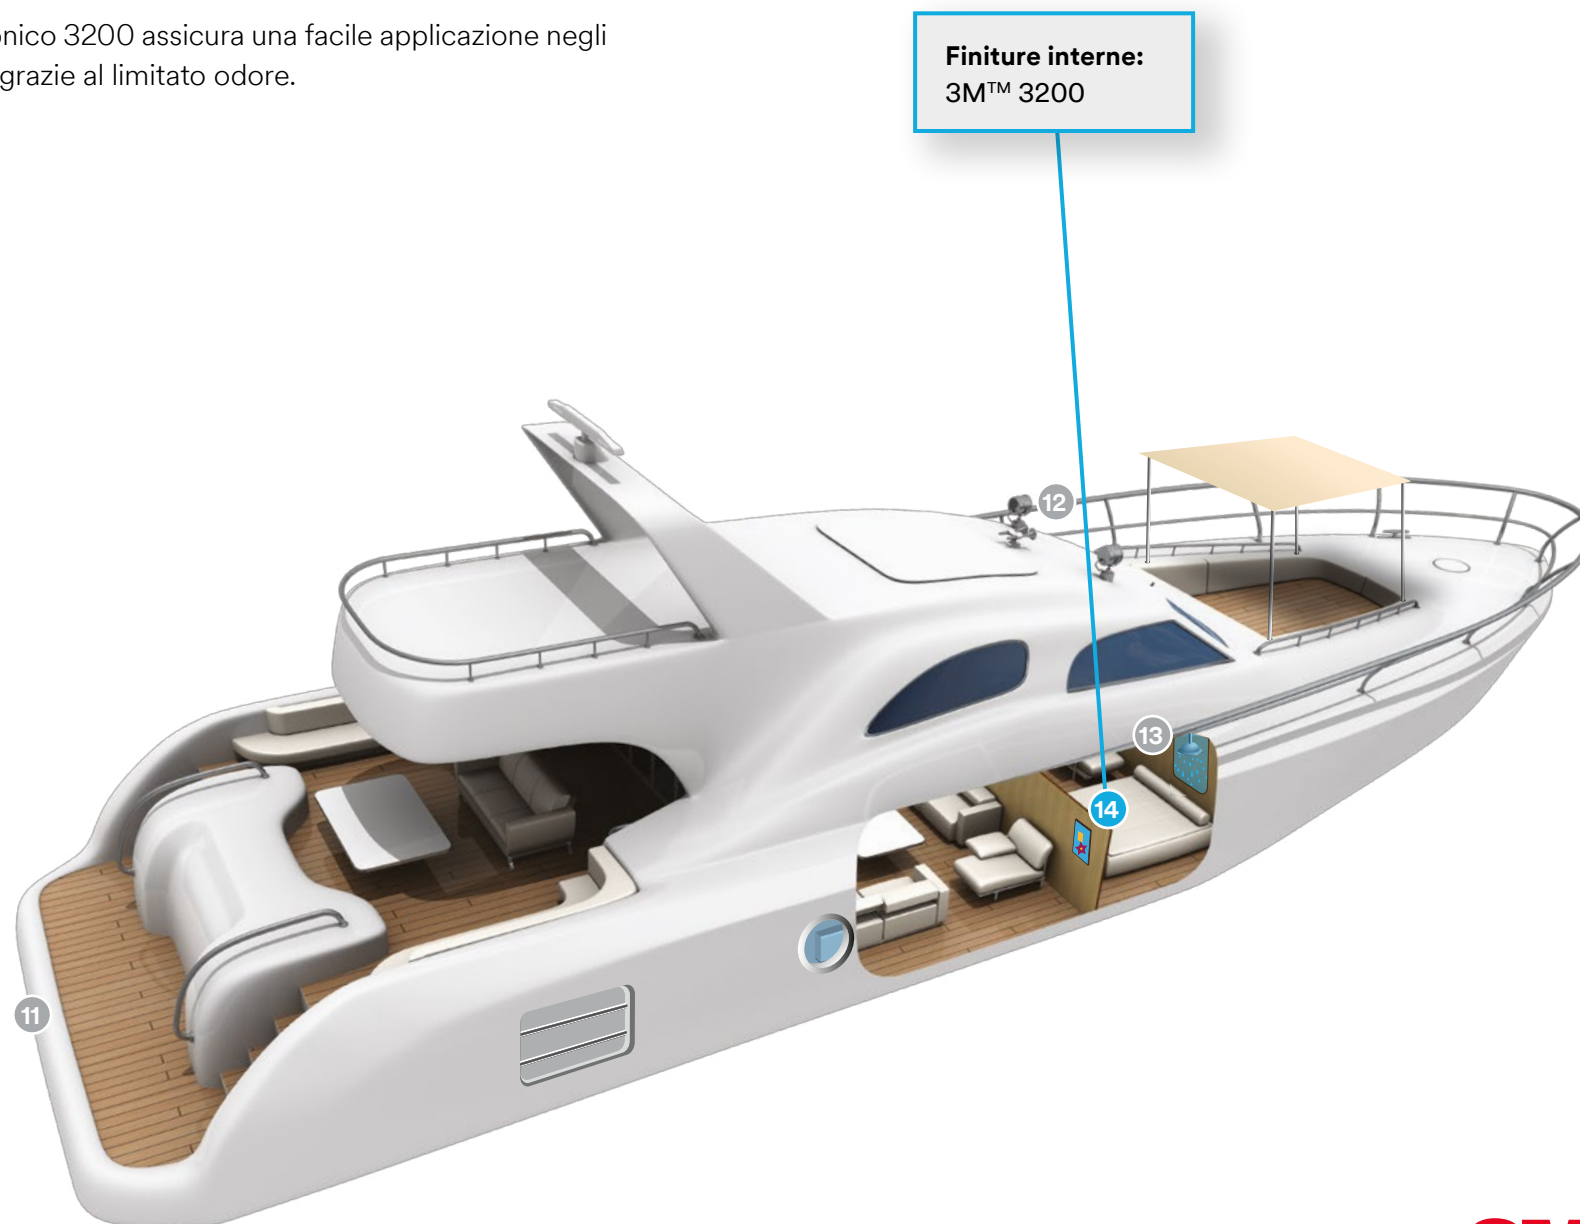

Finiture interne:
3M™ 3200

- 15. Colla istantanea / raccordo incollaggio di guarnizioni di gomma
- 16. Incollaggi ad alte prestazioni
- 17. Sigillatura e frenaggio di filetti
- 18. Rivestimento antiscivolo
- 19. Incollaggio di legno / impiallacciature rivestimenti
- 20. Nastro monoadesivo sigillante

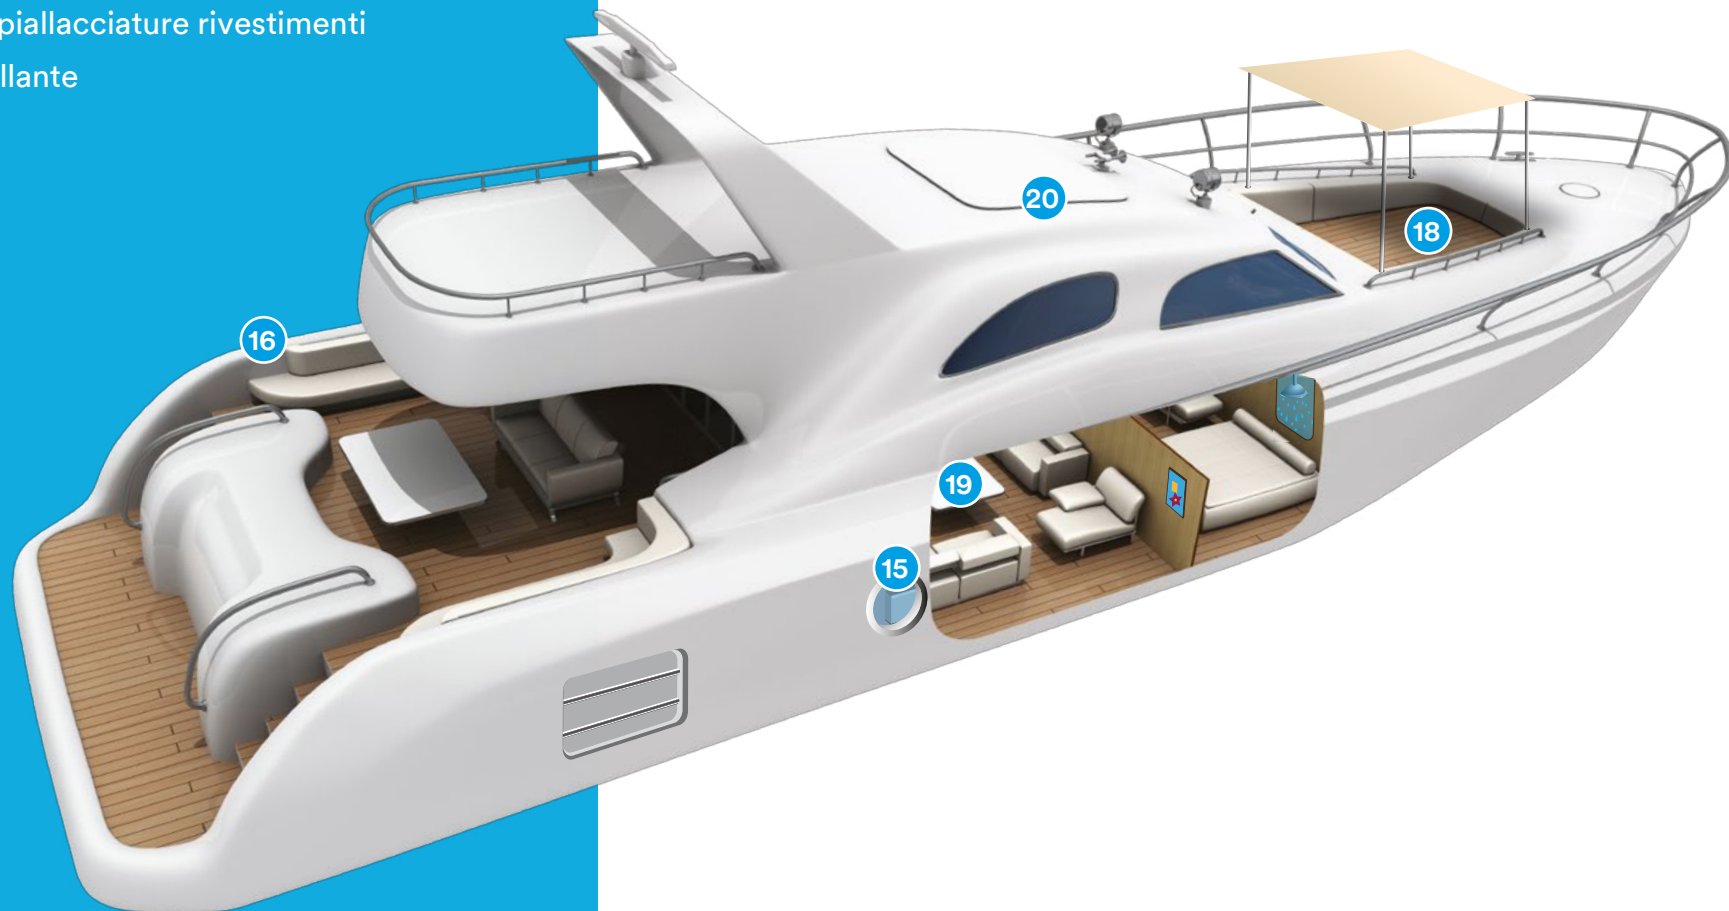




3M™ Scotch-Weld™ PR20

Nelle operazioni di manutenzione gli adesivi cianocrilati assicurano un incollaggio molto veloce, ad esempio per le guarnizioni in gomma.

**Colla istantanea / raccordo
incollaggio di guarnizioni in gomma:
3M™ Scotch-Weld™ PR20**

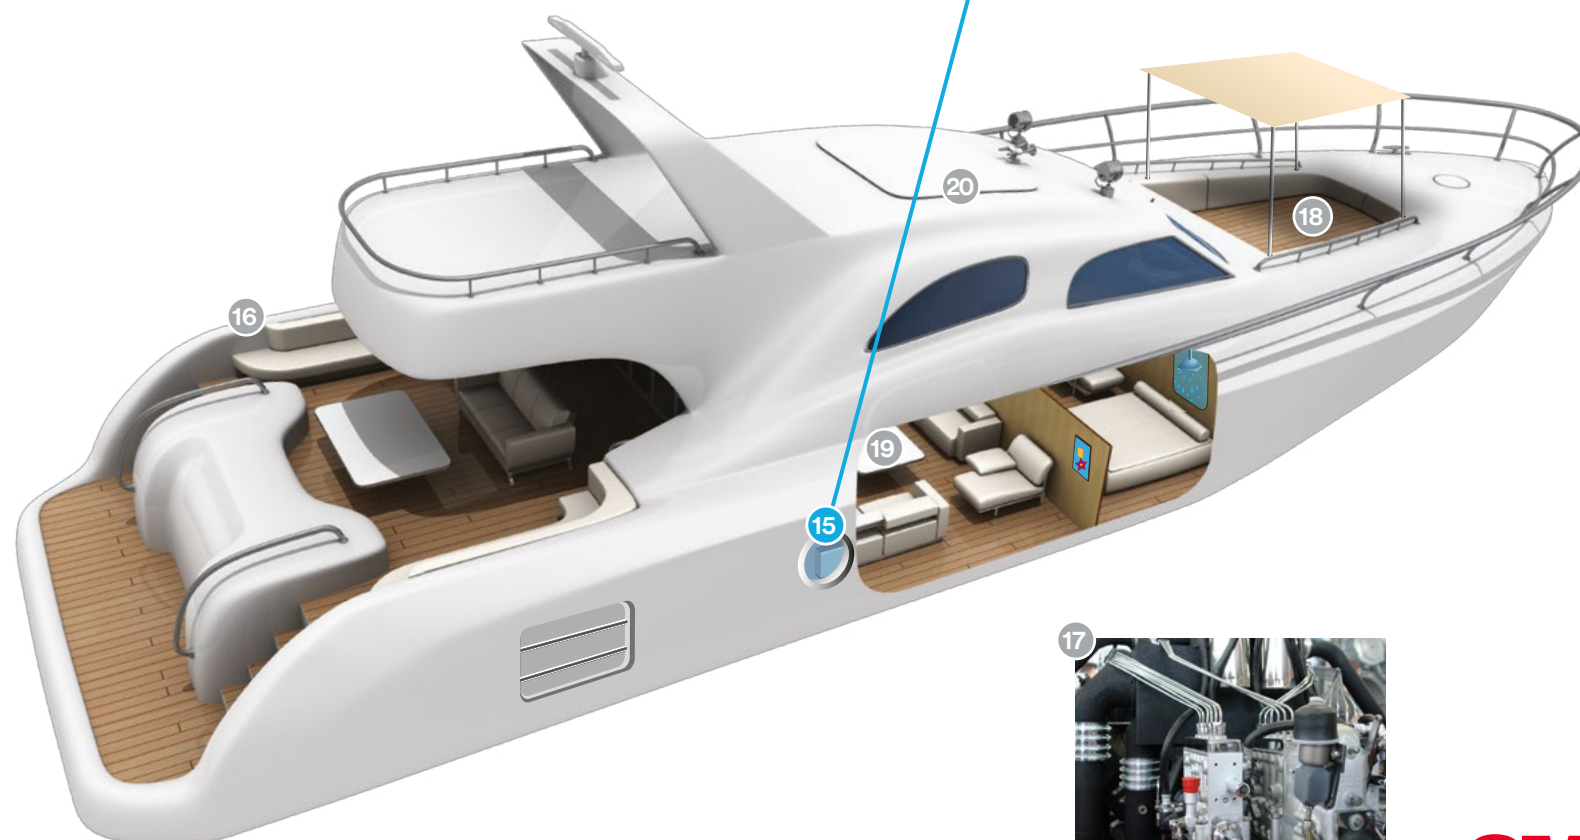



3M™ DP8805NS / 3M™ DP8810NS / 3M™ DP8825NS


La colle acriliche 3M aderiscono su numerosi tipi di materiali per aiutarvi a realizzare numerose lavorazioni con: plastiche, metalli, legno, ecc. Veloce polimerizzazione e basso odore. perfici non troppo estese. Ha buone caratteristiche meccaniche.

Incollaggi ad alte prestazioni:

3M™ DP8805NS

3M™ DP8810NS

3M™ DP8825NS

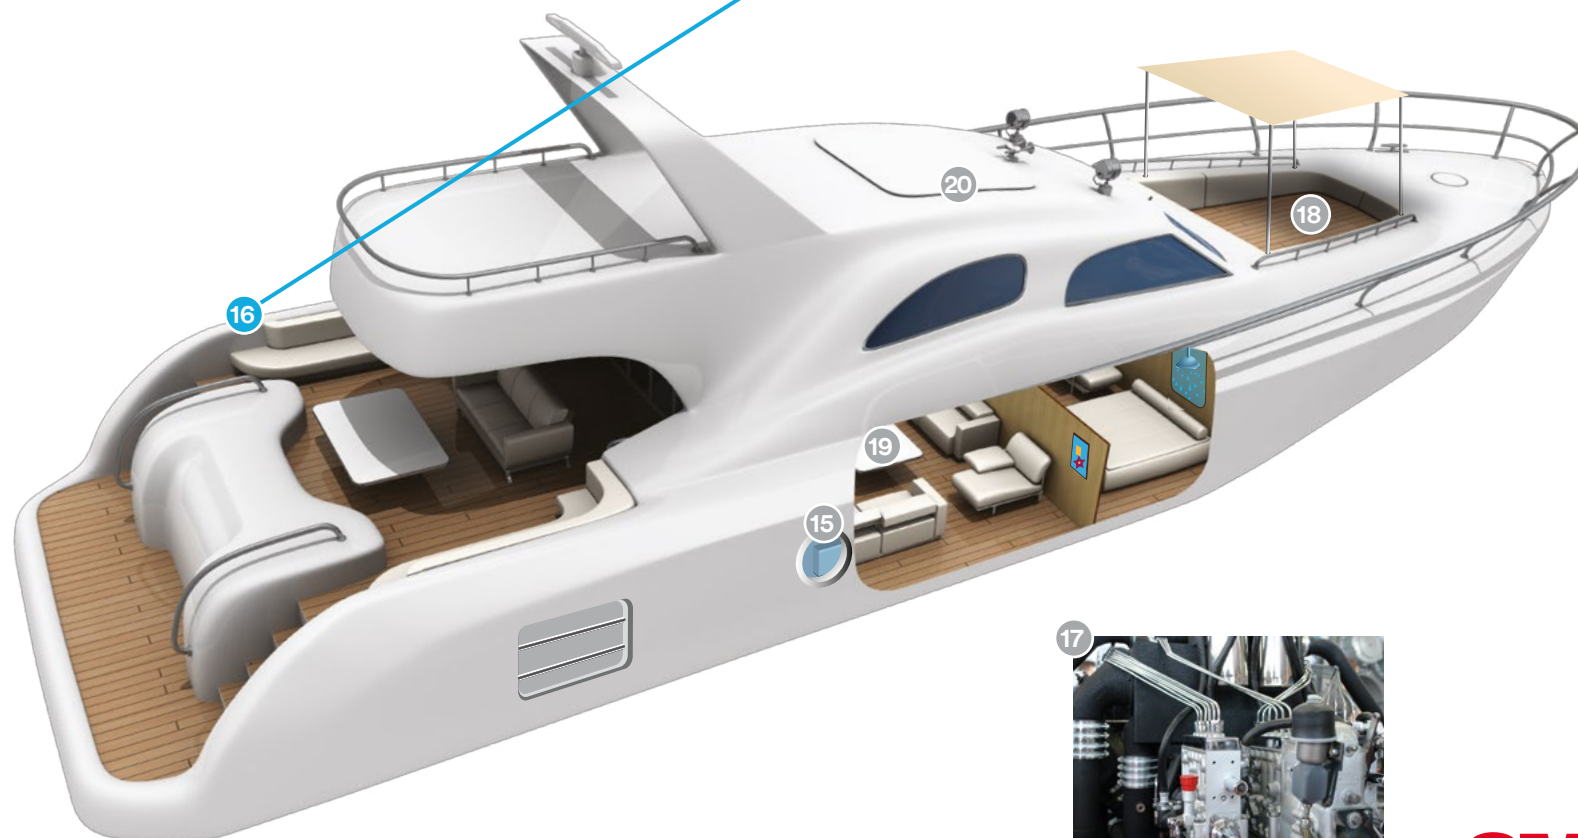




3M™ Scotch-Weld™ PS77 / TL43 / TL70

Polimerizzano in assenza di ossigeno e semplificano il fissaggio di viti, bulloni e parti cilindriche in metallo.

Sigillatura e frenaggio di filetti:
3M™ Scotch-Weld™ PS77 / TL43 / TL70

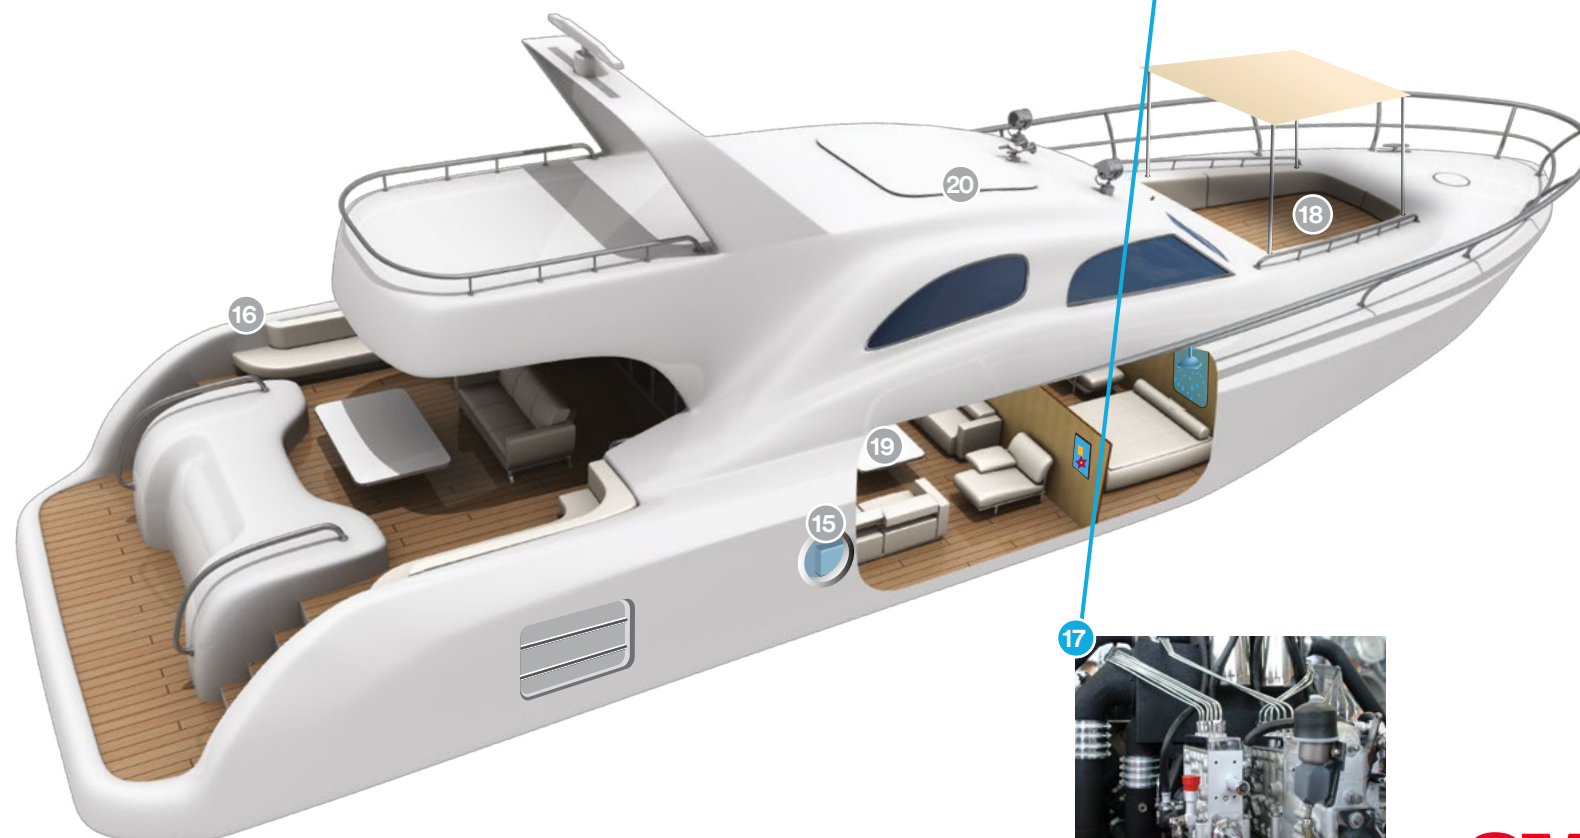



3M™ Scotch-Weld™ Safety Walk 7888

Il rivestimento liquido antisdrucciolo 3M™ 7888 rende sicure le zone di passaggio migliorando la stabilità della superficie.

Rivestimento antiscivolo:
3M™ Scotch-Weld™ Safety Walk 7888






3M™ Scotch-Weld™ 10

Adesivo neoprenico a contatto a presa immediata.
Permette l'utilizzo su numerosi substrati e mantiene un alto livello di produttività.

**Incollaggio di legno /
impiallacciate rivestimenti:**
3M™ Scotch-Weld™ 10

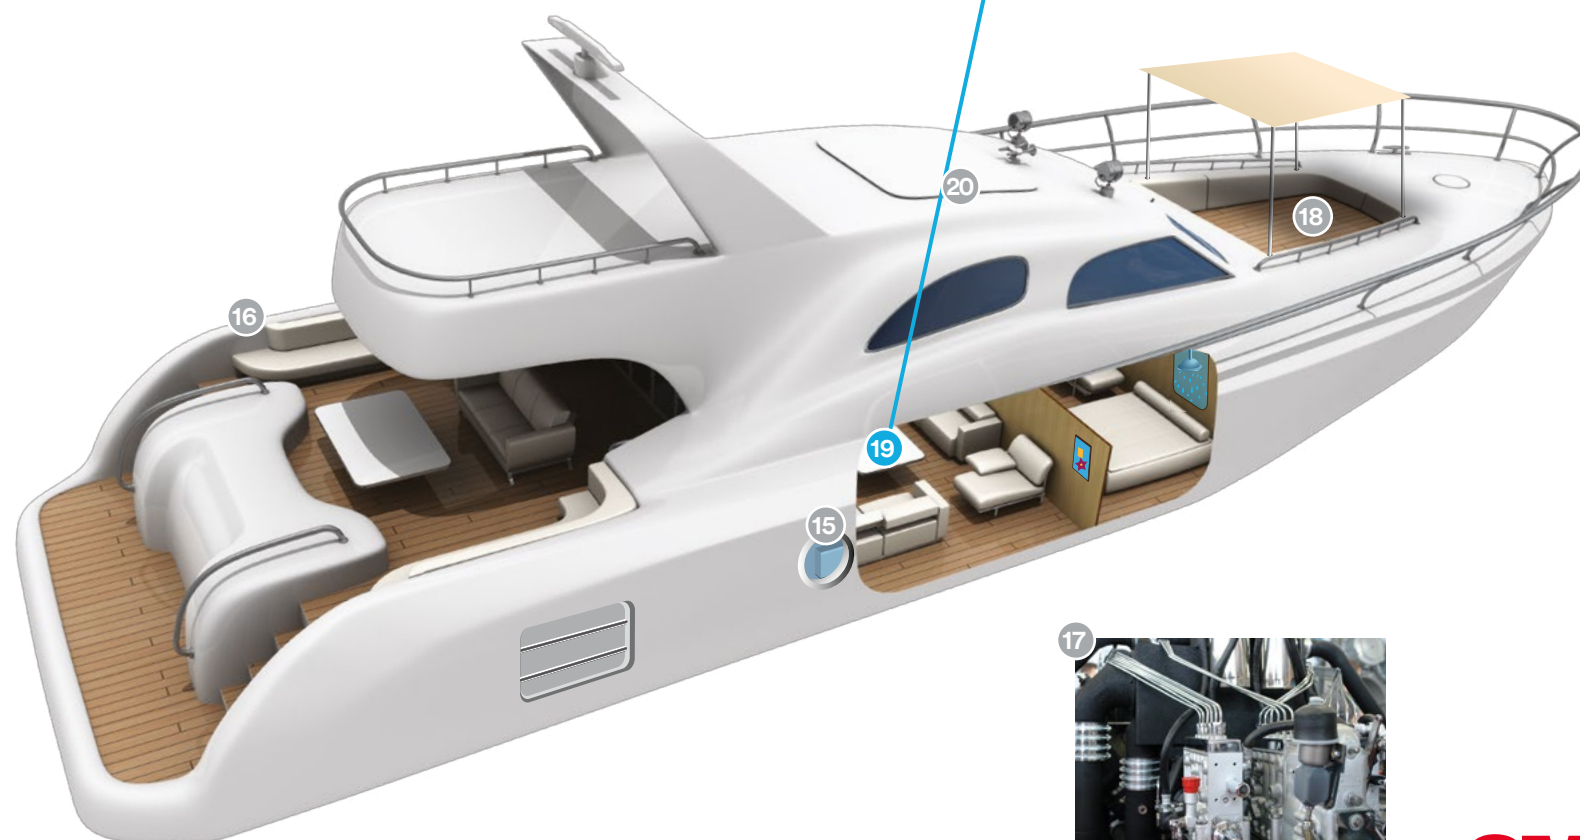





3M™ 4411N

Soluzione semplice e efficace per la sigillatura delle superfici, eliminando così i tempi di polimerizzazione. Il nastro una volta applicato può essere immediatamente verniciato.

Nastro monoadesivo sigillante:
3M™ 4411N

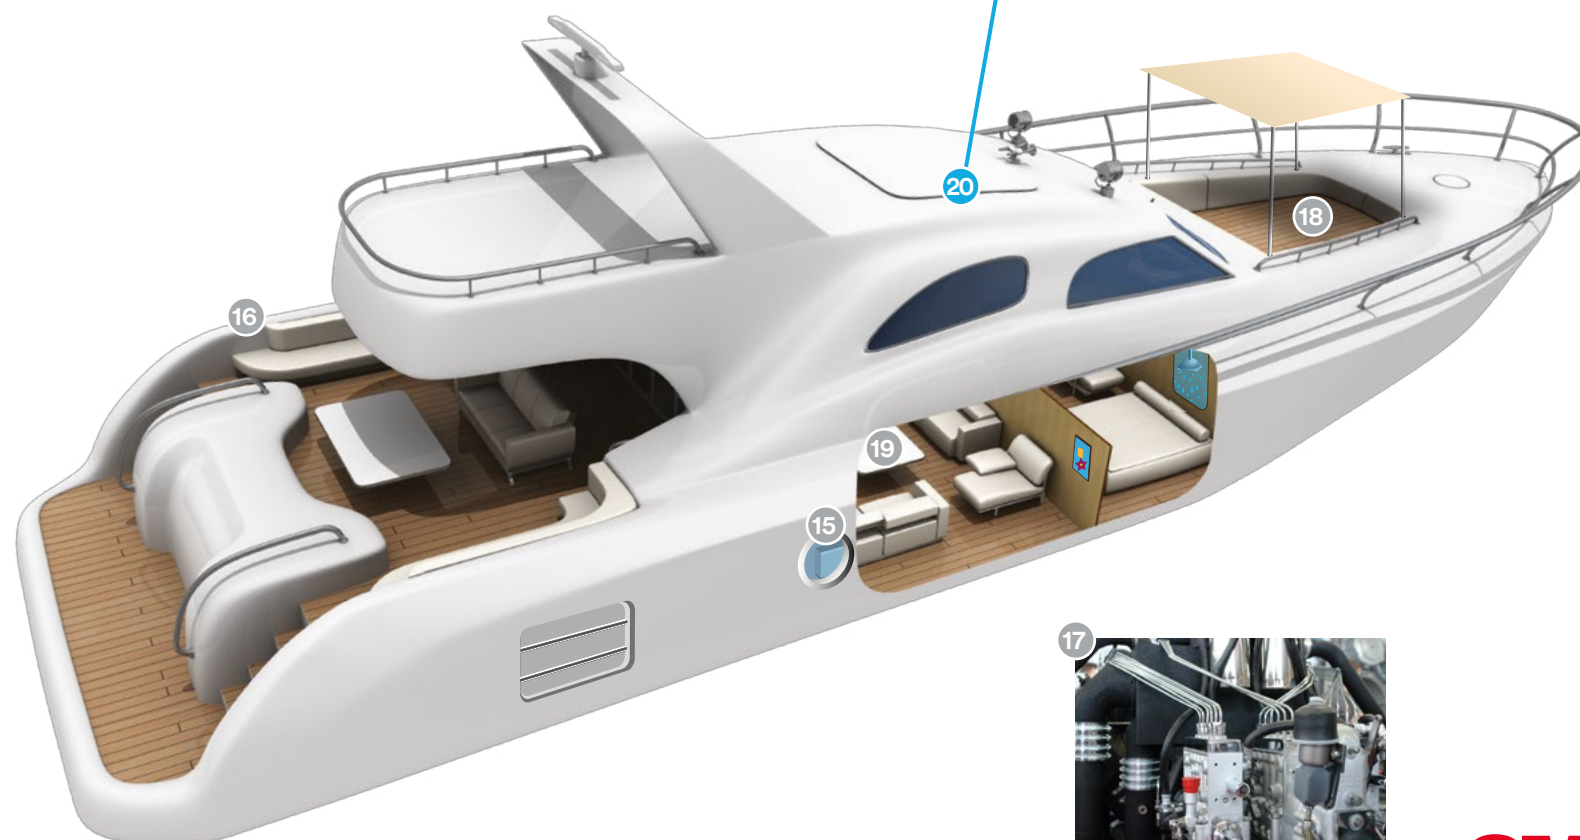

21. Laminazione della vetroresina

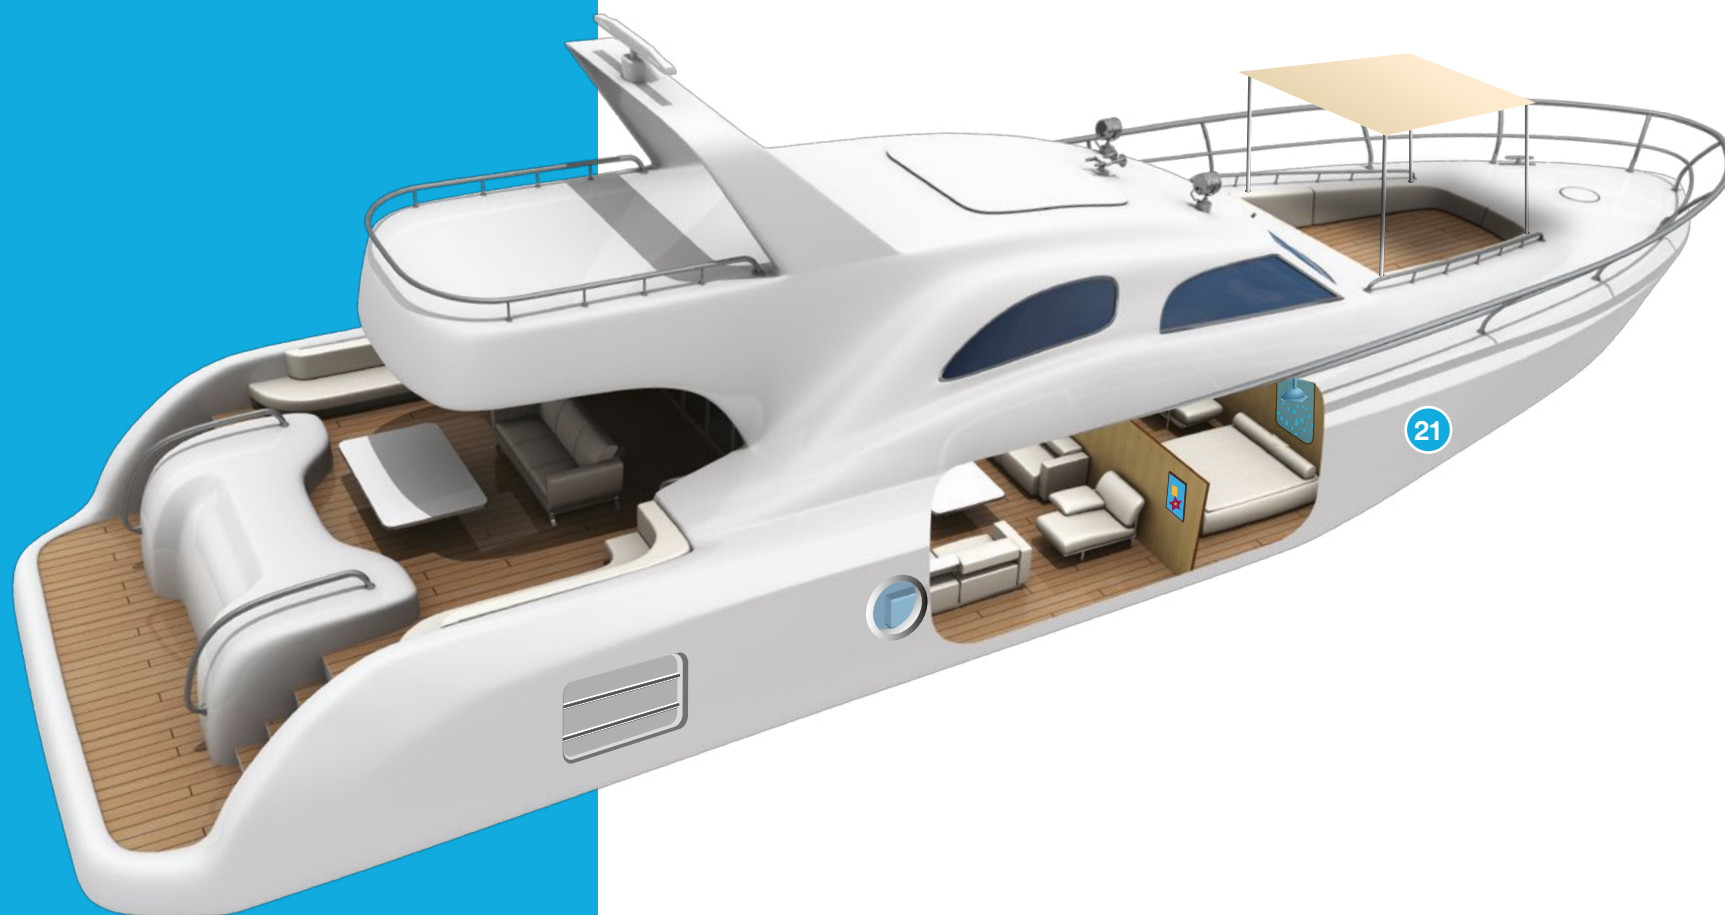



3M™ Adesivo spray 77

Adesivo spray indicato per il fissaggio delle fibre prima dell'infusione della resina. Non interferisce con il processo di infusione. Ottima nebulizzazione, colore trasparente. Elevata coprenza con una ridotta quantità di adesivo. Non impregna le fibre.

Laminazione delle vetroresina:
3M™ Adesivo spray 77

